



Art.navn:	Fotocelle FCN-2P-R skinnemontert,relé
Art.nr:	SE36094
El.nr:	1401676
GTIN:	5703102203953

Generelt

Fotocellebryter for skapmontering uten lysføler


Beskrivelse

Fotocellebryteren FCN-2P, type SE 36 194, er beregnet til styring av alle typer utendørs belysningsanlegg, og består av en elektronikkdel og en lysføler.


Informasjon

FUNKSJONFotocellebryteren FCN-2P, med positiv hysteres, tenner lyset om kvelden ved det innstilte nivå "Lux on". Lyset slukker igjen når dagslyset har en høyere verdi enn "Lux on" +10%Lux-knappen på FCN-R benyttes til å innstille tennivået (Lux on). Lysdioden fungerer som innstillingshjelp og reagerer derfor momentant, uten tidsforsinkelse, Lysdioden tenner når det målte dagslysnivået er lavere eller det samme som den innstilte skalaverdien.BETJENINGFCN-R har 2-polet bryter i front som bryter spenningen til regulator, lysføler og tilkople last.MONTERINGElektronikkdelen FCN-R monteres på DIN-skinne i sikringsskap og har en modulbredde på 35 mm. Lysføleren FCN-S plasseres der den aktuelle lysstyrken skal måles, normalt mot nord. Lysfølerledningen kan legges opp som svakstrømsinstallasjon da FCN-R er et kl. II produkt.

Koblingsskjema

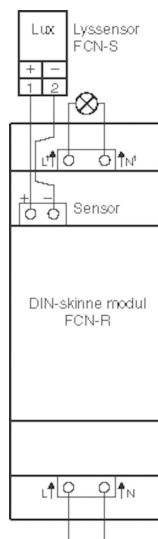

Målskisse

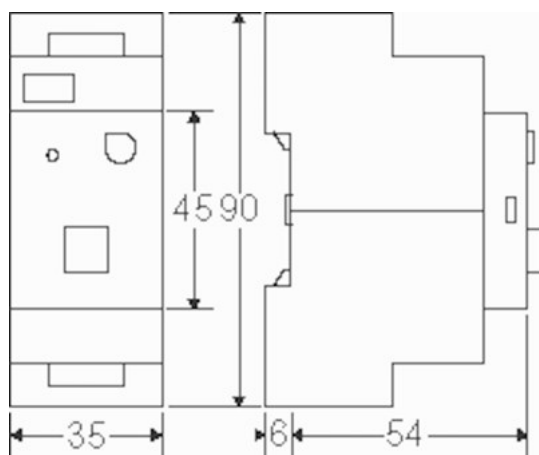

Tekniske data

Performance	
Luxområde	Ca. 3 - 300 lux
Omgivelsestemperatur Ta	-5 til +50°C
Tidsforsinkelse utkobling	Ca. 1 minutt
Digitale innganger	
Driftsspenning	230Vac, ±10%, 50Hz
Eget forbruk	2,5W
Type rele	NO, μ 16A
Maks innkoplingsstrøm	165A / 20ms
Maks kompensasjonskapasitet	140 μ F
Antall koplinger fullbelastet	6000 (ved 16A)
Mekaniske egenskaper	
Kapslingsklasse	IP 20
Isolasjonsklasse	Klasse II produkt
Belastning	
Lysstoffrør Ukompensert	1200VA
Halogenglødelamper (230V)	2300W
Glødelamper	3000W