


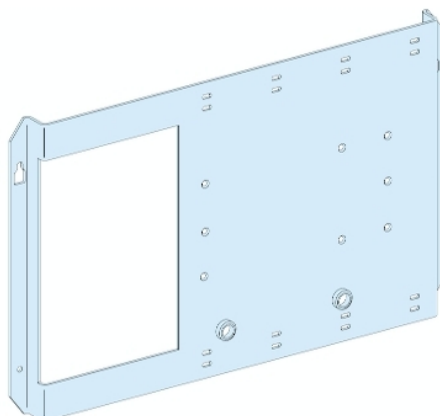

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 når installasjon av enheten er i horisontal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	9 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	6 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	9 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra Bunn
	9 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	9 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	6 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	9 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra Bunn
	9 modul(er): EZC400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	9 modul(er): EZC400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): EZC400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	6 modul(er): EZC400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	9 modul(er): EZC630, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	9 modul(er): EZC630, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): EZC630, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	6 modul(er): EZC630, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	9 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	9 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	6 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra Bunn
	9 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra Topp
	6 modul(er): INS320...400, direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	250 mm

Vekt	2,24 kg
------	---------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,3 kg
Forpakning 1 høyde	2,9 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	19,05 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	225,84 kg
Forpakning 3 høyde	105 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------