

CASAMBI RELE 2X16A (CSA2 IP UP)

El-nr: 4502765

To-kanals rele med normalt åpen kontakt for integrering av belastning i det trådløse Casambi-nettverket. For last med høy innstrømningsstrøm under kapasitiv last (165A / 20ms).

Automatiser ditt styringssystem med Casambi-sensorer. Du kan enkelt styre og konfigurere nettbrettet eller smarttelefonen. Utvidede funksjoner som lang tast, veksling, scener og gruppefunksjoner.

HOVEDEGENSKAPER

- Gruppere enheter, lag grupper for felles styring.
- Timer-funksjoner, Kjør persienner med spesifikk tidsstyring.
- Casambi-aktiverte trådløse brytere, trådløs bryter for faste installasjoner.

BRUKSOMRÅDER

Bryteraktuatoren med Casambi-tilkobling kan brukes til å fjernstyre enheter som lys, porter, etc. - på en enkel måte med smarttelefonen.

Eksempler:

Lys som ikke er protokoll-kompatible
Dekoratív belýsning
Garasjedør
Audioforsterker


SPECIFIKASJONER

Strøm		130-240V AC 50/60Hz
Switching type		2 x 16 A/ 230 V AC
Sikring		Ekstern sikring maks 16A kreves
Strømforbruk	Standby	0,22W
	Switch operation	0,70W
Terminaler og ledninger	Phoenix push-in fjærkobling	0,5 - 1,5 mm ² fine / single-wire 0,5 - 0,75 mm ² fine-wire with ferrule
Kontroller og indikatorer		DeviceButton, Status-LED
Omgivelse	IP Klasse	IP20
	Beskyttelsesklasse	Klasse II
	Omgivelsestemperatur ta	-0°...+50° C
	Temperature critical tc	70° C
	Luftfuktighet	5 - 80% ikke-kondenserende
Protocol	Casambi	App tilgjengelig for Android og Apple
Design	Konstruksjon	Flush mouted housing
	Montering	Installasjon i koblingsboks
	Mål (HxBxD) mm	46,5 x 70(51) x 30
	Vekt	0,15 kg



Takinstallasjon Ø 55mm
Toll HS-Code/ TARIC-Number 85365080

MÅLTEGNING

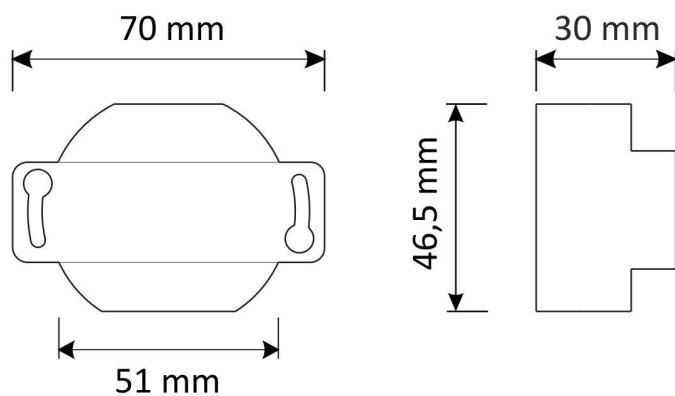

KOBLINGSSKJEMA

