


Ref.nr.	EG103	EG103E	EG103D	EG103V	EG203	EG203E
Mål	2 Mod.					
Programperiode	Uke					
Kanaler	1			2		2
Program og funksjon	56					
Programsteg						
Omstilling sommer-/ vintertid	Automatisk (tidssoner: Europa, USA, GB, brukerdef., ingen)					
PC-programmering	via adapter EG003 og programnøkkel EG005					
Ekstern lagringsmulighet	Med programnøkkel EG005					
Simulering av tilstedeværelse	nei	ja	ja	ja	nei	ja
Impulsprogrammering	nei	Impulslengde: 1sek. til 30 min.			nei	Impuls- lengde: 1sek. til 30 min.
Feriefunksjon	nei	ja	ja		nei	ja
Presisjon	+/- 1,5 sek./dag					
Antennetilkobling	nei	ja	nei			
Minimum programtid	1 minutt					
Elektriske egenskaper	230 V ~ ±15%			12V AC/DC +20% -10%	230 V ~ ±15%	
Styrespenning				24V AC/DC +10% -15%		
Frekvens	50/60Hz					
Egetforbruk	6VA		0,5VA	0,8VA	6VA	
Gangreserve	5 år med Lithiumbatteri					
Kontakt	1 veksler				2 veksler	
Ohmsk last AC1 DC1	µ16A/250V µ4A /12V		–	µ4A /12V	–	–
Cos phi=0,6	µ10A /250V					
Glødelamper	2300W					
Halogenlamper 230V	2300W					
Lysstoffrør parallellkompensert (max. 45mF)	400W					
Ukompensert	1000W					
Kompaktlysrør	500W					
Minimum last AC1 DC1	100mA/250V 400mA/12V		–	100mA	–	– /12V
Overstyring midlertidig permanent	ja ja					
Overstyring ekstern	nei	ja	nei	nei	nei	nei
Forbruksreduisering	1 minutt etter spenningsbrudd blir displayet avslått. Det kommer på igjen når spenningen kommer tilbake. Ved trykk på en tast kan displayet i alle fall aktiveres. På ur med displaybelysning (EG103E og EG203E) blir dette koblet ut umiddelbart ved spenningsbortfall.					
Tilkobling fleksibel massiv	1 til 6 mm² 1,5 til 10 mm²					
Kapslingsgrad	IP20					
Omgivelsestemperatur lagring bruk	–20 til +70°C – 5 til +45°C					


Mål programnøkkel EG005



Teknisk informasjon

Mål programmeringsnøkkel EG002


Ur og program	Ref.nr	EG071	EG470	EG400
Type		Ukesur		Årsur
Driftsspenning		230 V ± 10 %		
Frekvens		50/60 Hz		
Egetforbruk		1 VA	2 VA	
Gangnøyaktighet		± 1 sek./døgn		
Antennetilkobling		–		ja
Gangreserve		3 år	10 år	
Minimum koblingstid		1 minutt		
Programsteg		20	97	102
Programnøkkel		–	Ja, EG002	
Omkobling sommer-/vintertid		–	Innstillbar dato	
Utganger				
Kontakter		1 veksel	3 veksel / 1 slutter	
Ohmsk last		16A 250V	10A / 250V	
Manuell overstyring		På / Av	På / Av per kanal	
Impulslengde		–	1 - 59 sek.	
Kapsling og lagring				
Bredde		1 modul	4 moduler	
Tilkobling				
Massiv		0,5 – 4 mm ²	1,5 - 6 mm ²	
fleksibel		0,5 – 4 mm ²	1 - 4 mm ²	
Kapslingsklasse		IP20		
Lagringstemperatur		-10 til +60°C	-20 bis +70°C	
Driftstemperatur		-10 til +50°C	-5 bis +55°C	

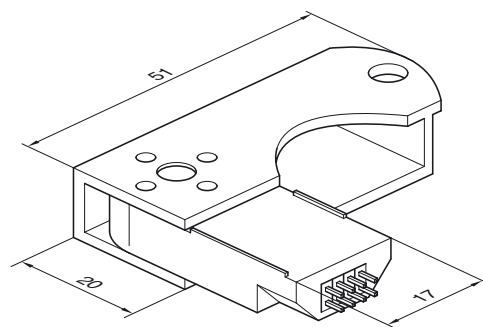


* Årsuret EG400 kobler i ukerytme, hvor 15 unntaksprogrammer (ukeprogrammer) for bestemte perioder kan innstilles. Videre kan man gjennomføre en tvangsstyring (PÅ eller AV) for et bestemt tidsrom.



Antenne	EG001
Driftsspenning	Tilførsel via EG400
Utgave	DCF 77 telegram
Byggeform	Utenpåliggende
Montasje	Utenfor fordelingen (avhengig av mottaksforhold)
Mottakskontroll	Innebygd LED blinker i sekundtakt ved mottak
Tilkoblingsbare koblingsur	Maks. 10 på en antenne
Ledningslengde	200 m
Tilkobling (2-leder) massiv	0,5 til 2,5 mm ²
Kapslingsklasse	IP 54
Driftstemperatur	-20 til +50°C

Mål antenne EG001

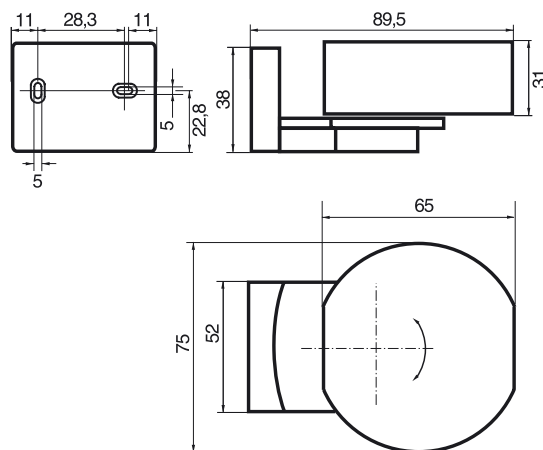

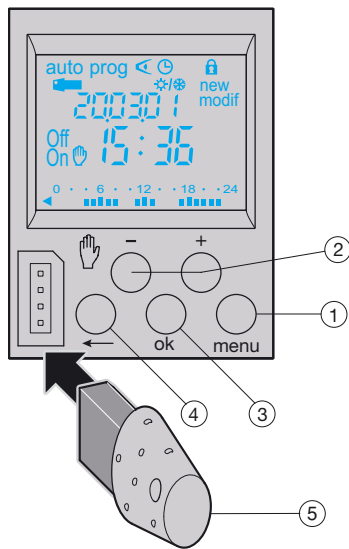cronotec ukeur
EG103, EG203, EG103E, EG203E, EG103V, EG103D

Tastene

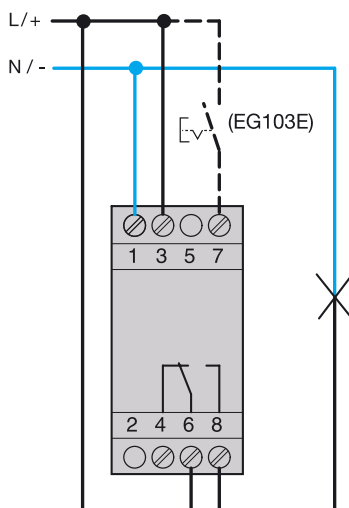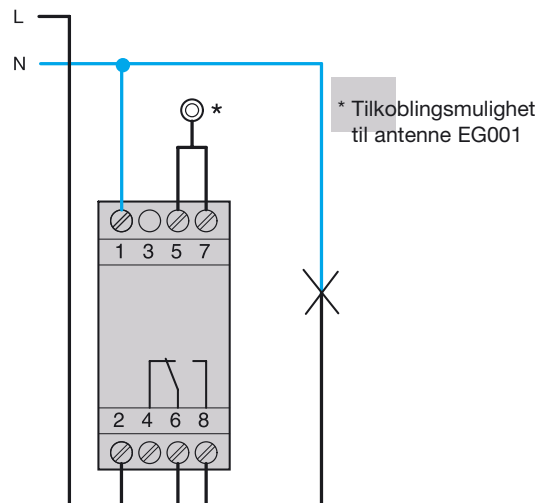- ① **menu** Valg av driftsmodus
- prog** **new** for programmering av nytt program
- prog** **modif** for endring av eksisterende program
- sjekk av program
- innstilling av tid og dato
- manuell omstilling av sommer-/ vintertid
- Ferie
- ② **+ og -**: bla gjennom ved programmering, valg av overstyringer, tilstedeværelsessimulering
- ③ **ok** Bekreft blinkende data
- ④ Tilbake ett skritt
- ⑤ Programmeringsnøkkel

EG103, EG103E, EG103V

EG103D

EG203, EG203E
