


IPAS KAXE-105 IPAX KAXE-150

TRANSFORMATORER OG DRIVERE

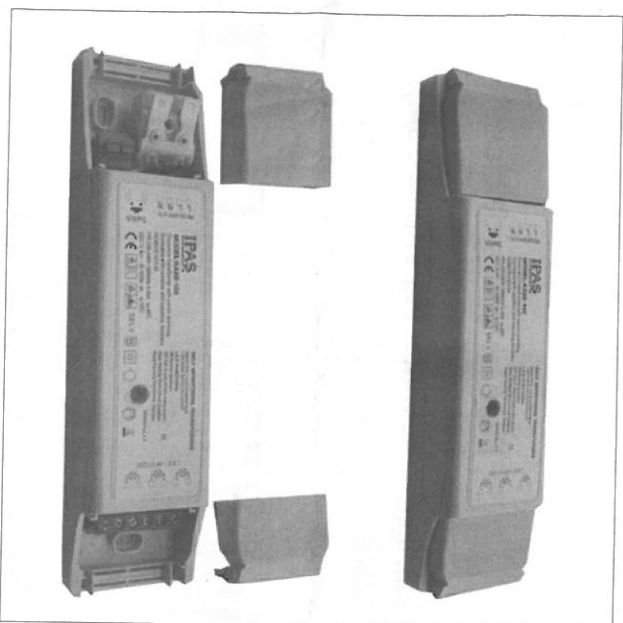


Lysdiode indikasjon
Lys konstant:
spenning fram

Lys et flimmer:
overbelastet

Lys et pulserer:
sekundær kortslutning



Hybridtrafo som KAX, men også med impulsdimming.
Den virkelige «alt i ett-trafo» som kan dimmes med
glødelampedimmer, dimmere for elektronisk trafo
og impulsdimming. Hurtigkopling på primærsiden.
«Klikk» lokk/strekavaster. God plass i koplingshus.



ART.NR.	NAVN	FARGE
310514	IPAS KAXE 105	Hvit
310514	IPAS KAXE 150	Hvit

KAXE-105:

Prim.: 220-240V, 0.43A 2 par klemmer, 2.5mm²
Sek.: 11.4V, 9A, 35-105W, 3 par klemmer, 2.5mm²



L: 185mm
D: 31mm
B: 45mm

KAXE-150:

Prim.: 220-240V, 0.63A 2 par klemmer, 2.5mm²
Sek.: 11.4V, 13A, 50-150W, 3 par klemmer, 2.5mm²



L: 185mm
D: 31mm
B: 45mm

ta: 45 C°
tc: 75 C°
Selv: JA
Cos φ 0.98

Levering sept. 2008

IPAS
Installasjonspartner AS

Dette er trafo for alle typer dimming. Glødelampedimmere og dimmere for elektronisk trafo koples over L og N. Impuls/switch dimming; følg skjema under.

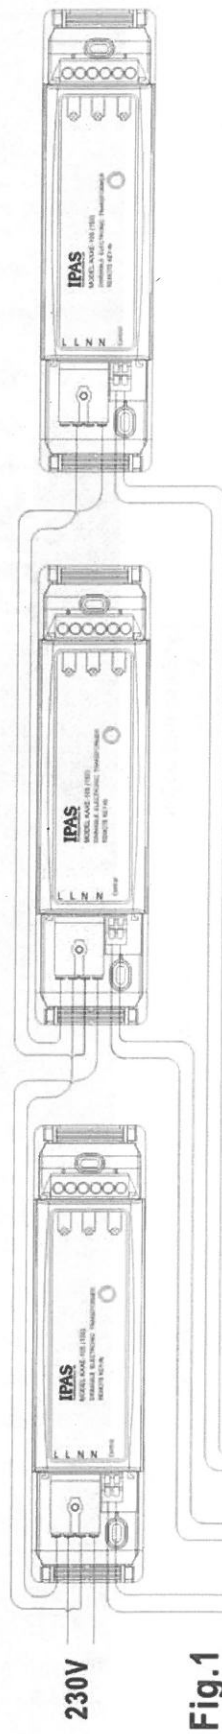


Fig.1

KAXE-105 (150) ved flere dimmersoner.

Eks: 3 dimmersoner og

1+1+1-polt impulsbryter. Bryter med felleslask kan ikke benyttes, (som ELKO 1+1+1). Bruk IPAS Touch tablå.

Flere trafoer kan kobles til hver dimmersone som vist nedenfor. Fig. 2. (Max 5 stk).

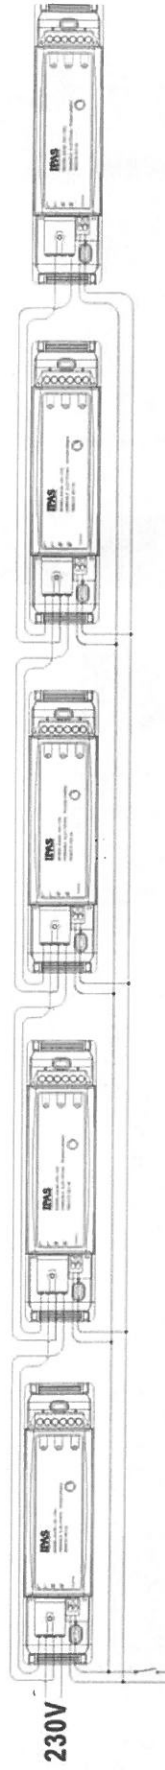


Fig.2
EKS: Flere trafoer i samme dimmersone

Trafoene fungerer synkront. Ved utvidelse av anlegget eller andre forhold som har gjort anlegget usynkront: Gjør trafoene spenningsløse et øyeblikk, og de vil resettes.

VIKTIG! Ikke krysskoble fase (L,N) og samme leder på samme side av control-klemme i hele anlegget.

IPAS
InstallasjonsPartner AS