


FDV DOKUMENT 3384001

ipasTM

Luna 15W Sensor 3000K Everlite SMD 1195lm Hvit PC
33 840 01 / 291604



PRODUKTSIDE: <https://www.mypas.no/produkt/291604/>

Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Lysfarge	Lumen	Dim. (Dia. x H)
291604	33 840 01	Luna 15W Sensor 830 SMD	Hvit	Varmhvit 3000K	1195 lm	Ø340 x 101


EVERLIGHT®

GARANTI: IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.

Tekniske data:	13,5W 230V (System effekt 15W)		
Spennings:	220-230V AC 50/60Hz		
Tilkobling:	Hurtigklemmer		
Driftsstrøm:	300 mA (integrert sensor og LED Driver)		
Dimming:	nei		
Omgivelsestemp.:	-20 °C + 65 °C		
Sikkerhet:	Kortslutningssikring med auto-reset, Termosikring med auto-reset		
EMC standard:	EN55015, EN61547, EN61000-3-2/3		
Sikkerhets standard:	EN613471, EN61347-2-13, EN60598-1		
UGR:	EN12464-1		
Sertifisert:	TÜV, CE, EMC		
IP klasse LED Driver:	IP20		
IP klasse armatur:	IP20		
IK klasse:	ikke testet		
Armatur data:	Hvit farge; materiale aluminium		
Diffuser:	Polykarbonat		
LED:	Everlite SMD 2835 Ra>85		
Utbyttbar LED?	Nei, det gir dårligere kjøling, mindre lys og kortere levetid		
Isolasjonsklasse:	Klasse II		
Driftsstrøm:	300 mA konstantstrøm (CC)		
Lysytelse:	1150 lumen		
CRI:	Ra>85		
Strålingsvinkel:	120°		
Levetid:	35 000 timer (L70/B50)		
Produktstørrelse:	Ø 325 x 103 mm		
Vekt:	1140 g		
Antall panel per eske:	1 stk	Dimensjon: 398x390x125 mm	Vekt: 1200 gram
Antall per ytterkartong:	4 stk	Dimensjon: 405x400x610 mm	Vekt: 5,0 kg

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
95% av produktene til IPAS sendes med saktegående sjøfrakt. Det vil si at skipene går med saktere fart for å spare drivstoff og avgir mindre CO₂.
IPAS har vært medlem av Renas siden 2007 og alle produktene skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing: Generelt representerer bytte fra kompaktlysrør til LED > 50% energisparing
Ved dimming er energisparelse høyere. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

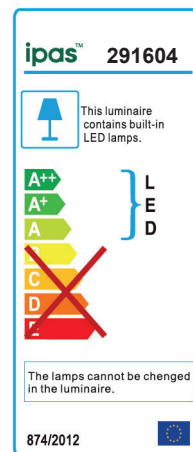

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst for rengjøring.


Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

EFO-LINK



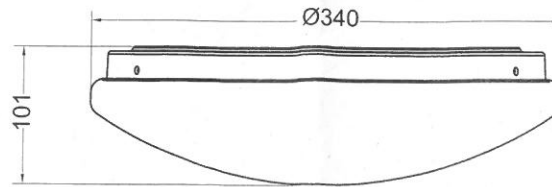

Warning:


1. Before starting of installation please read this leaflet carefully and keeps it for future reference.
2. When installation, please conforms to the instruction of equipment and installed by professionals.
3. Make sure correct voltage applied before use and keep away from heat and vibration source.

I . Main parameter

Product	291504 Luna 15W	291604 Luna 15W Sensor
Rated voltage	220-230V AC 50Hz	220-230V AC 50Hz
LED	Everlight SMD 2835	Everlight SMD 2835
LED rated power	13.5W	13.5W
System power	15W	15W
LED Driver	Constant Current 500mA	Constant Current 300mA
Color Temperature	3000K	3000K
Protection	Class I	Class I
IP rated	IP20	IP20
Product size	ø340mmxH101mm	ø340mmxH101mm


II . Installation direction maintenance

1. First, please make sure all parts are ready when open the box and prepare the installation tools the lighting needs.
2. Turn off the power.




III. Installation steps (please see the drawings)

1. Select the required position for the luminaire. Use distance cylinders when install for surface mounted cable.

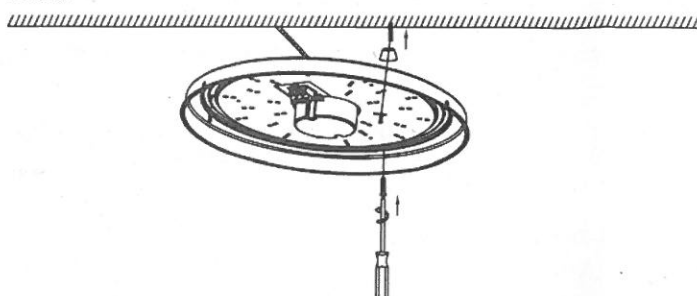


Hardware Kit



Outline for luminaire base -

Art. Nr.: 291504/291604

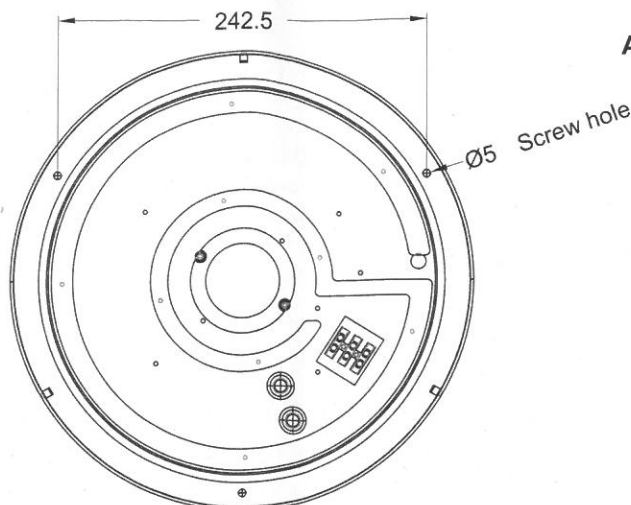


2. - Provide a power supply to the luminaire using a suitable cable.


- Connect the mains supply to the luminaire –

- Mains supply LIVE (Brown) – L
- Mains supply NEUTRAL (Blue) – N
- Mains supply EARTH (Yellow/Green) - E

IMPORTANT: These luminaires are Class I and must be earthed.

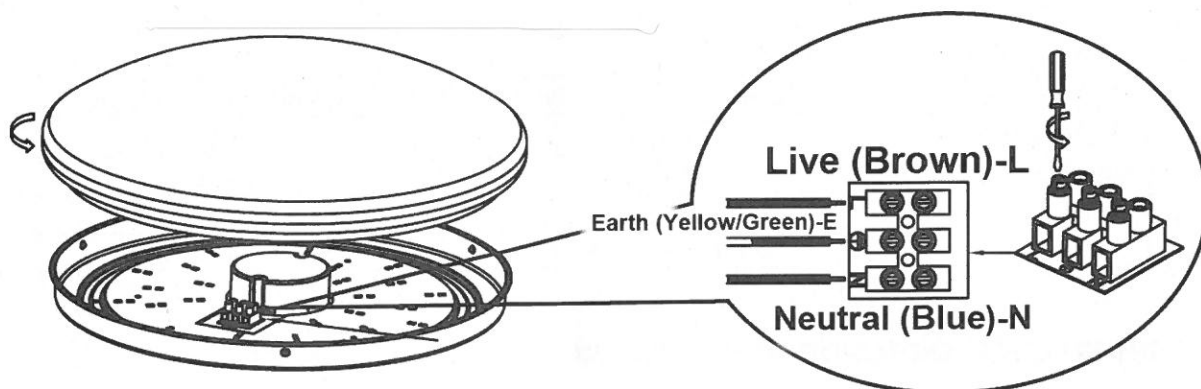

3. Rotate the diffuser to lock and make sure it is securely located. Switch on the power supply.

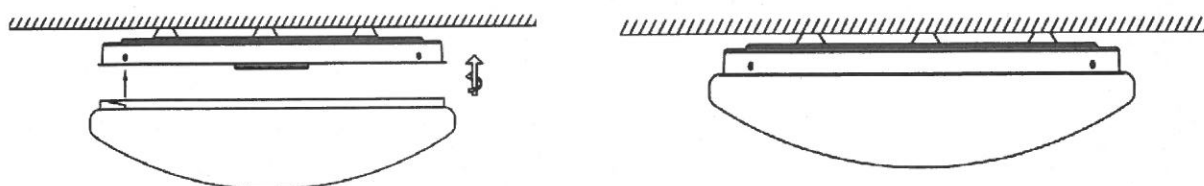

IV. Safety directions

1. Should be installed by professional electrician.

 Warning	If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. –For type Y attachments
--------------------	---

2. If there is any damage on the housing or glass cover, should view it as disqualified products that cannot be used.

