



FDV DOKUMENT 3256018

ipasTM

Venus 18w 3000K 1300lm Sensor. IP65

32 560 18 / 251864



PRODUKTSIDE: <https://www.mypipas.no/produkt/251864/>

Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Lysfarge	Lumen	Dim. (Dia. x H)
251864	32 560 18	Venus 18W 830 Sensor IK10 IP65	Hvit	Varmhvit 3000K	1300 lm	Ø290 x 93

GARANTI: IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.

Tekniske data:	16W 230V (System effekt 18W)
Spennings:	90-277V AC 50/60Hz
Tilkobling:	Tilkobling i hus - inn/utgang
Driftsstrøm:	450 mA
Sensor:	Mikrobølge
Omgivelsestemp.:	-20 °C + 65 °C
Sikkerhet:	Kortslutningssikring med auto-reset, Termosikring med auto-reset
EMC standard:	EN55015, EN61547, EN61000-3-2/3
Sikkerhets standard:	EN613471, EN61347-2-13, EN60598-1
UGR:	EN12464-1
Sertifisert:	TÜV, CE, EMC
IP klasse LED Driver:	IP20
IP klasse armatur:	IP65
IK klasse:	IK10 testet og godkjent
Armatur data:	Matt Hvit farge; materiale aluminium
Frontlinse:	polykarbonat
LED:	SMD 2835 Ra>80
Utbyttbar LED?	Nei, det gir dårligere kjøling, mindre lys og kortere levetid
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Driftsstrøm:	450 mA konstantstrøm (CC)
Lysytelse:	1300 lumen (kan dempes med dipsw)
CRI:	Ra>80
Strålingsvinkel:	110°
Levetid:	50 000 timer (L70/B50)
Produktstørrelse:	Ø 300 x 39 mm
Vekt:	1290 g


Antall panel per eske:	1 stk	Dimensjon: 295x290x96 mm	Vekt: 1300 gram
Antall per ytterkartong:	4 stk	Dimensjon: 310x305x420 mm	Vekt: 5,5 kg

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
95% av produktene til IPAS sendes med saktegående sjøfrakt. Det vil si at skipene går med saktere fart for å spare drivstoff og avgir mindre CO2.

IPAS har vært medlem av Renas siden 2007 og alle produktene skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing: Generelt representerer bytte fra kompaktlysrør til LED > 50% energisparing
Ved dimming er energibesparelse høyere. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

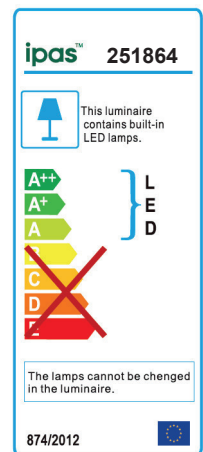

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

KNIT-OFF

