
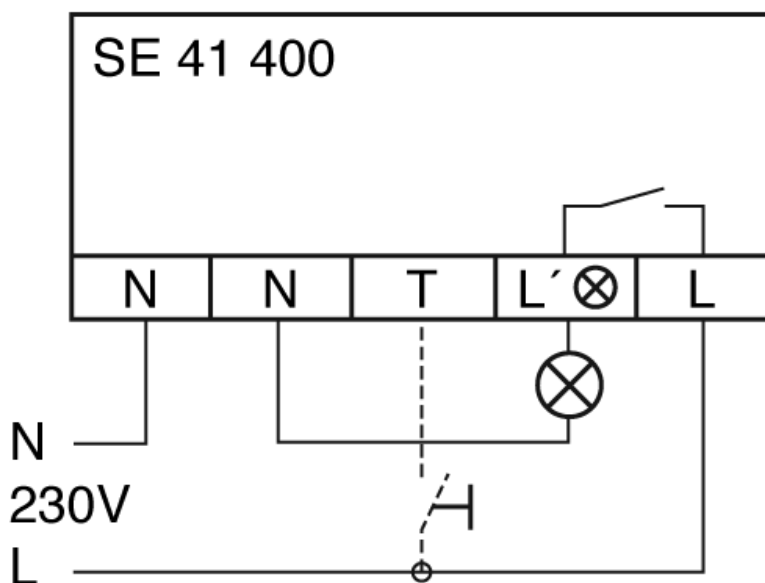


Tilstedeværelsessensor PIR 360° lysføler, 230VACVariant: **Tilstedev.sensor innfelt 360°**Art.nr: **SE41400**El.nr: **1404492****INFORMASJON**

Bevegelsesmelder Minilux Pir SE 41 400 har innebygd lysføler og er beregnet for styring av innendørs belysning, f.eks. i små kontorer og rom der det ønskes automatisk lysstyring. Dekker inntil 38m² ved montering i 2,5 meters høyde.

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

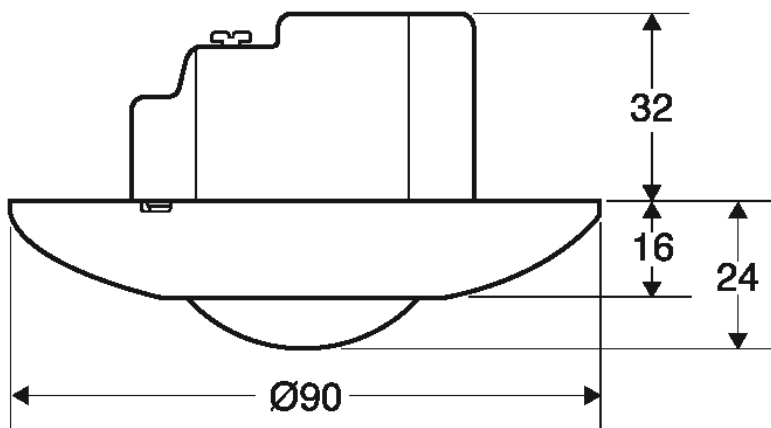

SPESIFIKASJONER

Maks kompensasjonskapasitet: 140F

Type rele: 10A, 250Vac, NO

Eget forbruk: 1W

Maks innkoplingsstrøm: 80 A/20ms

Driftsspenning: 230Vac, $\pm 10\%$, 50Hz

Halogenglødelamper (230V) : 2300W

Lysstoffrør Parallellkompensert: 1200VA

Glødelamper: 2300W

Kapslingsklasse : IP 20

Tidsforsinkelse utkobling: 1- 30 min.

Deteksjonsområde bevegelse: Inntil 140m² ved 2,5 m takhøyde

Luxområde: 10 -1000 lux

Følerprinsipp: Passiv, infrarød

Detekteringsvinkel: 360

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

SE 41 400 monteres i innfellingsboks SE 41 907, standard veggbox i taket eller i påveggskappe type SE 41 905. Melderer er beregnet for montering i tak fra 2,5 til 4 meters høyde over gulv. Detekteringsområdet er 360° og Ø7 meter (38m²) ved montering på 2,5 meters høyde.

FUNKSJON

SE 41 400 er passiv, infrarød melder som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer. Melderens lyset tennes når luxverdien er underskredet og det er bevegelse i rommet. Melderens kan benyttes uten den innebygde lysføleren. Det er mulig å velge mellom manuell tenn/automatisk slukk og automatisk tenn/automatisk slukk. Etterløpstiden er justerbar fra 2 - 30 min. (5 sek. i testfunksjon). Melderens har innebygd gå-test funksjon.

BETJENING

SE 41 400 kan betjenes manuelt med separat bryter. Innstilling av funksjoner kan endres med fjernkontroll type SE 41 920, som kjøpes separat.