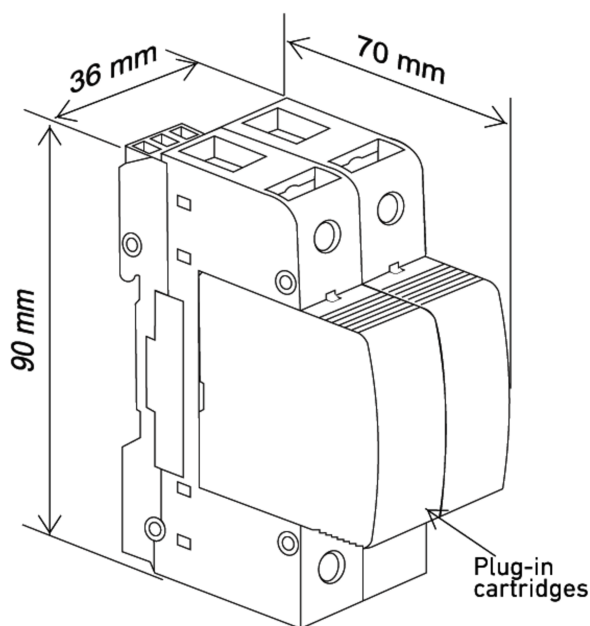


SEM2-40/275 IR kl.2 overspenningsvern TN/TTVariant: **Overspenningsvern SEM2-40/275 TT/TN IR**Art.nr: **CP77707907**El.nr: **1661406****INFORMASJON**

SEM2-40/275 IR overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (kl.2) på 40kA som leveres 2 polt med signalkontakt (IR) for TT/TN nett med maks forankoblet sikring 125A. Utløst vern indikeres med rødt vindue og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg. Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord og overspenningspluggene passer begge veier så tekst alltid kommer riktig vei. Signalkontakt (IR) leveres som en potensialfri NO/NC kontakt. SEM serien er godkjent for direkte montering på luftstrek.

MÅLSKISSE**PRODUKTBESKRIVELSE**

For å beskytte en installasjon mot eventuelle overspenninger, blir det montert overspenningsvern. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere enn elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs.

NØDVENDIG INFORMASJON

Utløst overspenningsvern kan kun skiftes med overspenningsplugg av samme type. En overspenningsplugg for IT nett (SEM40/440) passer ikke i sokkel for TT/TN nett (SEM40/275).