


MOON SLIM



Lågbyggande LED-plafond i slimmat utförande med ett behagligt uppljus som jämnar ut kontrasten mot tak eller vägg. Valbar färgtemperatur via DIP-switch 3000K eller 4000K. IP44-utförande för att passa i många inomhusmiljöer, både privat och offentligt, så som tvättstugor, förråd och trapphus. Lättinstallerad armatur med lång livslängd och högt ljusflöde som levereras komplett med inbyggt fasdimringsbart drivdon, alternativt styrning via PIR- eller microvågssensor. Färdiga skruvhål som passar över takdosa, två ingångar i botten varav en centrerad. Kabelgenomföringar för utanpåliggande kabeldragning från två sidor.

**SLIMMAD OCH
LÄTTINSTALLERAD
– BESTÄM FÄRG-
TEMPERATUR
PÅ PLATS**

- Tunn plafond med behagligt uppljus
– för många användningsområden
- Lättinstallerad – färdiga skruvhål för infästning
- Förmonterad kabelgenomföring i botten och
i sidan för snabb installation
- DIP-switch – välj mellan 3000K eller 4000K

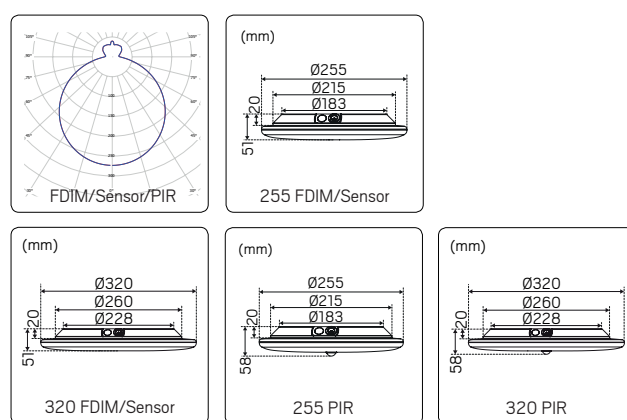

MOON SLIM FDIM

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 074 56	255 FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm/1180lm	98lm/W	12W
75 074 57	320 FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	100lm/W	17W



Dimbar!
Inbyggt fasdimringsbart
drivdon

MOON SLIM S

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 074 58	255 Sensor	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm/1180lm	91lm/W	13W
75 074 59	320 Sensor	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	94lm/W	18W



Microvågssensor
för närvarostyrning
med DIP-switch för
inställning av räckvidd,
skymningsnivå samt
tidsfördröjning

MOON SLIM PIR

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 074 60	255 PIR	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm/1180lm	94lm/W	12,5W
75 074 61	320 PIR	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	97lm/W	17,5W



PIR-sensor med
närvarostyrning, inställningar
via DIP-switch av räckvidd,
skymningsnivå samt
tidsfördröjning

