

ECHO

Dimbar downlight-serie i tre storlekar med brett användningsområde där du bestämmer både ljusflöde och färgtemperatur på plats. Reflektorteknik med en högt placerad ljuskälla för mycket god avbländning. Allroundarmatur för offentlig miljö där mer ljus krävs, t.ex. rum med högre takhöjder eller korridorer och butiker. Perfekt både vid nyinstallation och vid utbyte av gamla kompaktlysrörsarmaturer för en betydligt energieffektivare installation. Valbar färgtemperatur via DIP-switch, 3000K, 4000K och 5700K. Echo M och Echo L har även ställbart ljusflöde via DIP-switch. Levereras komplett med drivdon för fasdimring eller DALI-2, med snabbplintar samt skruvfri dragavlastning. Täckringar finns som tillbehör. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.

- Välj både ljusflöde och färgtemperatur på plats
- Energieffektiv installation
– ersätter äldre kompaktlysrörsarmaturer
- Perfekt för nyinstallation, där t.ex. Echo M ger fullgott ljus i en standardkorridor placerad med cc-avstånd på 4.2m
- Fasdimringsbart eller DALI-2








**MÅNGSIDIG
DOWNLIGHT
– FÄRGTEMPERATUR
OCH LJUSFLÖDE FÖR
ALLA TILLFÄLLEN**







ECHOS

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
74 748 07	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1090lm/1150lm/1130lm	82lm/W	80°	14W
74 748 08 1)	DALI-2	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1090lm/1150lm/1130lm	82lm/W	80°	14W

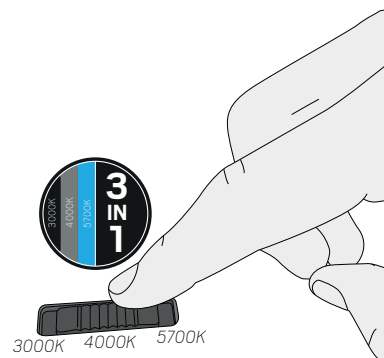





ECHOM

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
74 748 09	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1780lm/1870lm/1830lm	94lm/W	85°	20W
74 748 10 1)	DALI-2	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1780lm/1870lm/1830lm	94lm/W	85°	20W



ECHOL

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
74 748 11	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	3000lm/3160lm/3070lm	105lm/W	90°	30W
74 748 12 1)	DALI-2	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	3000lm/3160lm/3070lm	105lm/W	90°	30W



TÄCKRINGECHO

Perfekt när du vill byta ut befintliga armaturer och hålmåtten inte passar. Spara tid och pengar med en täckring istället för en kostsam takreovering. Täckring Echo L har även fjädrar. Täcker håltagning 102-259mm.

E-nr	Typ
74 748 13	Täckring Echo S 150 Ø110 Vit
74 748 14	Täckring Echo M 210 Ø155 Vit
74 748 15	Täckring Echo L 265 Ø215 Vit

