

OPTIC L QUICK ISO


Lågbyggande, effektiv och tiltbar downlight, anpassad för montage i glespanel 28mm och godkänd för montage direkt mot isolering. Ett brett användningsområde som passar lika bra inne som ute i privat och offentlig miljö där mer ljus önskas. Modern LED- och reflektorteknik ger högt ljusutbyte med distinkt och väl avbländad ljusbild med mycket god färgåtergivning, $Ra > 95$. En lättinstallerad IP44-armatur, komplett med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se. Kan levereras med Konverter DALI.



**OPTIC L QUICK ISO
– DÄR MER
LJUS ÖNSKAS**

- Populära Optic Quick ISO – med mer ljus
- Lågbyggande, passar perfekt för glespanel 28mm med 13mm gips
- Godkänd för montage direkt mot isolering
- Kompakt fasdimringsbart drivdon, anpassat för kabel eller flexslang 16mm
- Anpassad för inom- och utomhusbruk

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 748 16 ¹⁾	Vit	Tune 2000-2700K	460lm	780cd	36°	7,5W
74 748 17	Vit	2700K	610lm	1000cd	36°	7,5W
74 748 18	Vit	3000K	640lm	1060cd	36°	7,5W
74 748 19	Vit	4000K	670lm	1100cd	36°	7,5W
74 748 20 ¹⁾	Svart	Tune 2000-2700K	460lm	780cd	36°	7,5W
74 748 21	Svart	2700K	610lm	1000cd	36°	7,5W
74 748 22	Svart	3000K	640lm	1060cd	36°	7,5W
74 748 23	Svart	4000K	670lm	1100cd	36°	7,5W

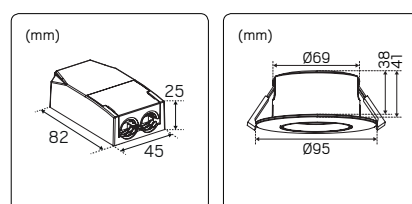

Godkänd för montage direkt mot isolering