


GV3A07 (43 217 78)

TeSys GV3 - Hjelpkontaktsett - 1 NO + 1 NC tidlig
brudd + 2 valgfrie

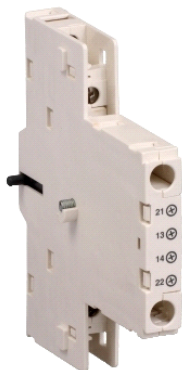

Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3A
Produkt eller komponent type	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV3ME
Montasjeplassering	Høyre side
Kontakttype	1 NO + 1 NC + 2 potensialfrie terminaler
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
Antall pr. sett	Sett å 10

Alternativer

[Ui] isolasjonsspenning	600 V - conforming to UL 508 690 V - conforming to IEC 60947-1 600 V - conforming to CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue ≤ 415 V GG fuse ≤ 6 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift VA	350 VA på 48 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 700 VA på 440 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 700 VA på 500 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 400 VA på 690 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 800 VA på 220...240 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-11 - electrical durability: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	180 W på 24 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser 120 W på 220 V DC-11 - electrical durability: 100000 sykluser
Vekt	0.07 kg

Miljø

miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri.
 Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner.
 Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk.
 Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.