


GV3A09 (43 196 92)

TeSys GV3 - Hjelpkontaktsett - 1 NO tidlig brudd (feil)

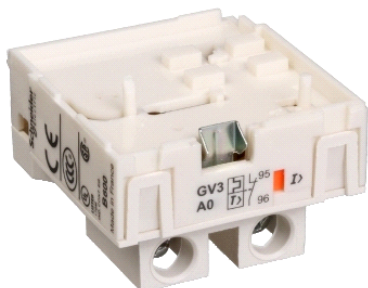

Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3A
Produkt eller komponent type	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV3ME
Montasjeplassering	Front side
Hjelpkontakt funksjon	Fault signal 1 NO
Kontakttype	1 NO
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 1 cable 0.75...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
Antall pr. sett	Sett å 10

Alternativer

[Ui] isolasjonsspenning	600 V - conforming to UL 508 690 V - conforming to IEC 60947-1 600 V - conforming to CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker rating according to operational current for Ue ≤ 415 V GG fuse ≤ 6 A
Mekanisk levetid	1000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift VA	240 VA på 48 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 450 VA på 440 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 450 VA på 500 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 200 VA på 690 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 460 VA på 110...127 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 800 VA på 220...240 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-11 - electrical durability: 1000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	180 W på 24 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 180 W på 48 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 135 W på 60 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 105 W på 110 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser 90 W på 220 V DC-11 - electrical durability: 1000 sykluser
Bredde	9 mm
Vekt	0.03 kg

Miljø

miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.