



CoreLine Recessed

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5

830 varmhvit – Power supply unit with DALI interface

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskildefarge	830 varmhvit	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	CE-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	ENEC-merke	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Optikktipe	Spredningsvinkel 84°	Konstant lyseffekt	No
Lysstrålespredning fra armatur	84°	Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
Kontrollgrensesnitt	DALI	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 5-pols	I samsvar med EU RoHS	Ja
Kabel	Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole	Blendingstall CEN	19

CoreLine Recessed

Teknisk belysning

Mettet rødfarge	<50
-----------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	15,6 A
Startstrømtid	0,23 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	44 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2800 3400 4000 lm
-----------------------	-------------------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	130 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	22 26 31 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median	5 %
---	-----

levetid *50 000 timer

Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 L80


timer

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	3%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951451228300
Produktnavn for bestilling	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
	W60L60 OC W5
EAN/UPC – produkt	8719514512283
Bestillingskode	51228300
Lokal bestillingskode	3304535
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401881481
Nettovekt (stykk)	3,600 kg



Målskisse

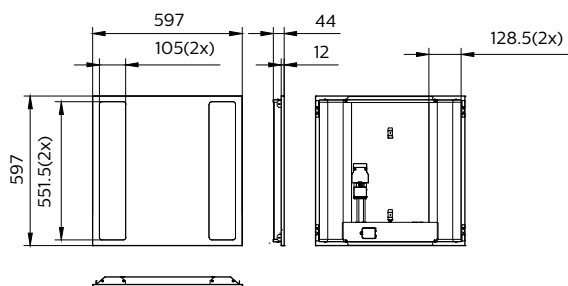

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

