



# CoreLine Recessed

## RC136B 28S\_34S\_40S/830 PSU W60L60 NOC

830 varmhvit - Power supply unit

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

### Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

### Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °	For montering på normalt antennebare overflater	
Lyskildefarge	830 varmhvit	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC-merke	ENEC mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	5 år
Driver/strømenhet/transformator	PSU [ Power supply unit]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB av 16 A type B	35
Optikktype	100 [ Beam angle 100°]	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Lysstrålespredning fra armatur	100°	I samsvar med EU RoHS	Ja
Kontrollgrensesnitt	-	Blendingstall CEN	25
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols		
Kabel	Kabel med kontakt, 3-pols		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		

# CoreLine Recessed

## Teknisk belysning

Mettet rødfarge	<50
-----------------	-----

## Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	15,3 A
Startstrømtid	0,29 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

## Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	44 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)

## Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [ Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [ 0.3 J]

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2800 3400 4000 lm
-----------------------	-------------------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	130 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	22 26 31 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median	5 %
---	-----

levetid \*50 000 timer

Lumenvedlikehold ved median levetid\* 50 000 L80

timer

## Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871951451216000
Produktnavn for bestilling	RC136B 285_34S_40S/830 PSU
	W60L60 NOC
EAN/UPC – produkt	8719514512160
Bestillingskode	51216000
Lokal bestillingskode	3304536
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401880281
Nettovekt (stykk)	3,600 kg



## Målskisse

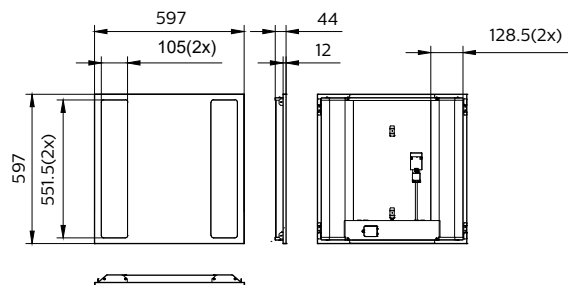

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

