



CoreLine Recessed

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC

840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed med DALI-interface

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. De nye LED-produkter i CoreLine Recessed- og Surface-mounted-serien kan anvendes som erstatning for funktionelle armaturer, der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændig problemfri proces. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation fås i denne serie til brug med InterAct gateways, sensorer og software.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	– °	Tilslutning	Tilslutningsenhed, 5-benet
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Kabel	Kabel med stik, 5-benet
Udskiftelig lyskilde	Nej	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Driver medfølger	Ja	CE-mærke	CE-mærket
Optiktype	100 [Beam angle 100°]	ENEC-mærke	ENEC mark
Armatur til lysstrålespredning	100°	Garantiperiode	5 år
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Konstant lysudbytte	Nej
		Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30

CoreLine Recessed

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	25
Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	15,6 A
Starttid	0,23 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Steel
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polycarbonate
Beslagmateriale	-
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	44 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Finger-protected; wire-protected, splash-proof]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstøm (systemlysstøm)	3100 3700 4300 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	140 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Indledende indgangseffekt	22 26 31 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	3%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951451219100
Ordreproduktnavn	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
	W60L60 NOC
EAN/UPC – produkt	8719514512191
Ordrekode	51219100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	911401880581
SAP-nettovægt (stykke)	3,600 kg



Målskitse

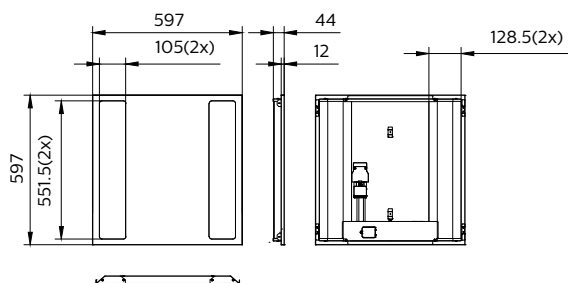

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

