



CoreLine Recessed

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC

840 nøytralhvit – Power supply unit with DALI interface

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	Spredningsvinkel 84°	Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
Lysstrålespredning fra armatur	84°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Kontrollgrensesnitt	DALI	I samsvar med EU RoHS	Ja
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 5-pols	Blendingstall CEN	19
Kabel	Kabel med kontakt, 5-pols		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		

CoreLine Recessed

Teknisk belysning

Mettet rødfarge	<50
-----------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	15,6 A
Startstrømtid	0,23 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	44 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3100 3700 4300 lm
-----------------------	-------------------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	140 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	22 26 31 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median	5 %
---	-----

levetid *50 000 timer

Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 L80


timer

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	3%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951451221400
Produktnavn for bestilling	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
	W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8719514512214
Bestillingskode	51221400
Lokal bestillingskode	3304541
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401880781
Nettovekt (stykk)	3,600 kg



Målskisse

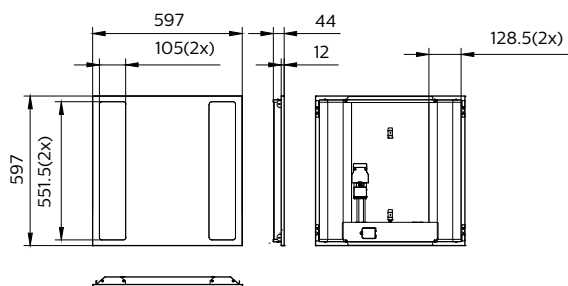

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

