



JOLLY MAXI US

LED-konverter med innebygd dimmerfunksjon, som standard med hybridteknologi som gir et flimmerfritt lys iht. IEEE 1789, 100–25 % med AM og 25–1 % med PWM@2 kHz, alternativt med 100 % PWM-teknologi. Driv, lysreguler fra 350 mA–1050 mA. 1–10 enheter kan kobles til og styres via tilbakefjærende trykknapp, via potensiometer, 1–10V eller buss-/KNX-system via aktuator. Synka Jolly, bruk 100 % PWM, se håndbok. Jolly Maxi har minnefunksjon, aktiveres med sist innstilte verdi, ved spenningsbortfall også via trykknapp.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6604311
Variantnavn:	Jolly Maxi US
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver :	50 000h/5%
------------------	------------

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Drivermodell:	Konstantstrøm, Konstantspenning
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Strekavlastning:	Ja
Utgangsspenning intervall (V):	2-74
Effektfaktor λ :	0,95
Virkningsgrad (%):	92
THD (%):	10
Effektintervall (W):	350mA 0-25W (2-74V) 500mA 0-35W (2-72V) 550mA 0-39W (2-72V) 650mA 0-46W (2-72V) 700mA 0-50W (2-72V) 750mA 0-54W (2-72V) 850mA 60W (2-70V) 900mA 0-60W (2-66V) 1000mA 0-60W (2-60V) 1050mA 0-60W (2-57V)
Konstantstrøm (mA):	1000, 350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900, 1050
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+50
Maks Tc (°C):	85
Dimmbar:	Ja
Styring:	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Dimteknik sekundærside:	Hybrid
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C
Startstrøm (maks/tid):	10A 200µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	4
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	5
Sikring B10 (stk):	9
Sikring B16 (stk):	15
Sikring C10 (stk):	15
Sikring C16 (stk):	25

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	SundaHus, Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE, S, Kema Keur, ENEC 05
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Lengde (mm):	124
Bredde (mm):	79
Høyde (mm):	22
Vekt (kg):	0,13
Hulltaking Reikä Ø (mm):	85



(mm)

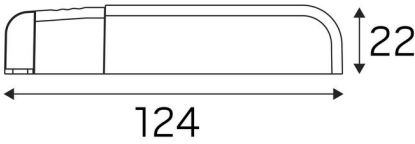

DIP SWITCH position	6	5	4	3	2	1
25W 350mA	-	-	-	-	-	-
35W 500mA	ON	-	-	-	-	-
39W 550mA	-	ON	-	-	-	-
46W 650mA	ON	-	-	ON	-	-
50W 700mA	ON	ON	-	-	-	-
50W 750mA	-	ON	ON	-	-	-
50W 850mA	ON	-	-	-	ON	-
50W 900mA	ON	ON	ON	-	-	-
50W 1050mA	ON	ON	ON	ON	-	-
50W 48V	ON	ON	ON	ON	-	ON

(mm)

