

LED DRIVARE MICRO MD 10W 700MA DIMBAR FASAVSNITT

El-nr: 6600571

LED Driver Micro MD 700mA. Kan belastes med opptil 10W.
For innendørs bruk, IP20. Kan dimmes med fasesnitt. Leveres med termodeksel og kabelholder.

HOVEDFUNKSJONER

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II-beskyttelse mot elektrisk støt i tilfelle direkte eller indirekte kontakt.
- Active Power Factor Corrector
- Spenningskontroll $\pm 8\%$ inkludert temperaturvariasjoner
- Leveres med termisk deksel og kabelholder
- Innganger og utganger på samme side, kabeldimensjoner opptil 1,5 mm²
- Avlastning på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min 3 mm - maks 8 mm
- Føreren kan festes med skruer
- Beskyttelse mot: overoppheting; kortslutning; strømtopper og overbelastning
- Varmebeskyttelse = C.5.a.




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198-264 V.
- Effekt: min 3W - maks 10 W.
- Maks ringstrøm: $\leq 20\%$ (1)
- Vekt: 68g
- Godkjenninger: EN 50172 (VDE 0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14


DRIFTSMODUS

- Dimbar med fasavsnitt

MÅLTEGNING

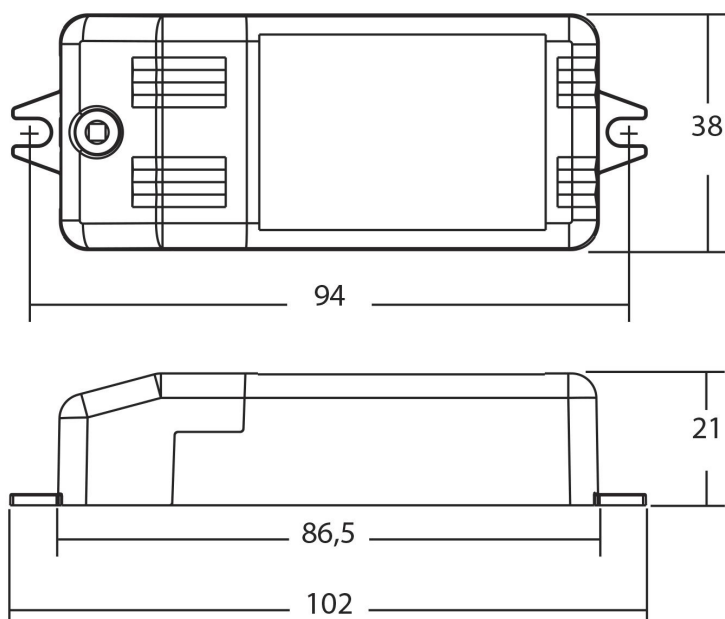

KOBLINGSSKJEMA

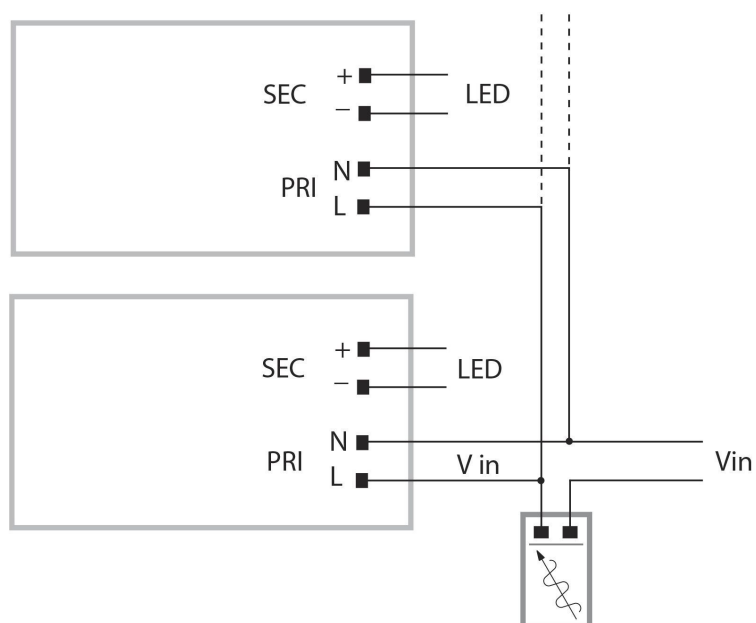

DATATABELL

El-nr	Produkt	Effekt (W)	V ut DC (ikke dimming) (V)	V ut DC (dimming) (V)	Strøm (mA)	Max spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	max Power Factor	Max effektivitet ¹
6600571	MICRO MD 700	3W - 10W	3 - 14	6 - 14	700mA const.	25V	-25 +45°C	70°C	0,9-0,96C	>82

¹hänvisar till $V_{in}=230V$, 100% last