



JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



HF 3360 KNX AP KVADRAT

ART.NR: 011673

Elnummer: 1403619

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual HF 3360 KNX](#)

[Kalibreringsinstruksjon IS 3000-serien.](#)

[FDV](#)


HF3360 sender ut et lite signal som reäekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte äere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)

TEKNISKE DATA:

Montering:	Innendørs, vegg/tak/hjørne
Bruksområde:	Inne i bygninger
Anbefalt monteringshøyde:	2 - 2,8m
Mål (h x b x d):	95 x 95 x 52 mm
Spenning:	KNX-busspenning
Dekningsvinkel:	360° med 140° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m
Monteringshøyde:	2 - 2,8 m
Sensorsystem:	Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt
Utgang lys:	2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:	Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:	Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:	Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:	Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:	1 - 255 min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemp.:	-20 til +50°C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote

RELATERT PRODUKT

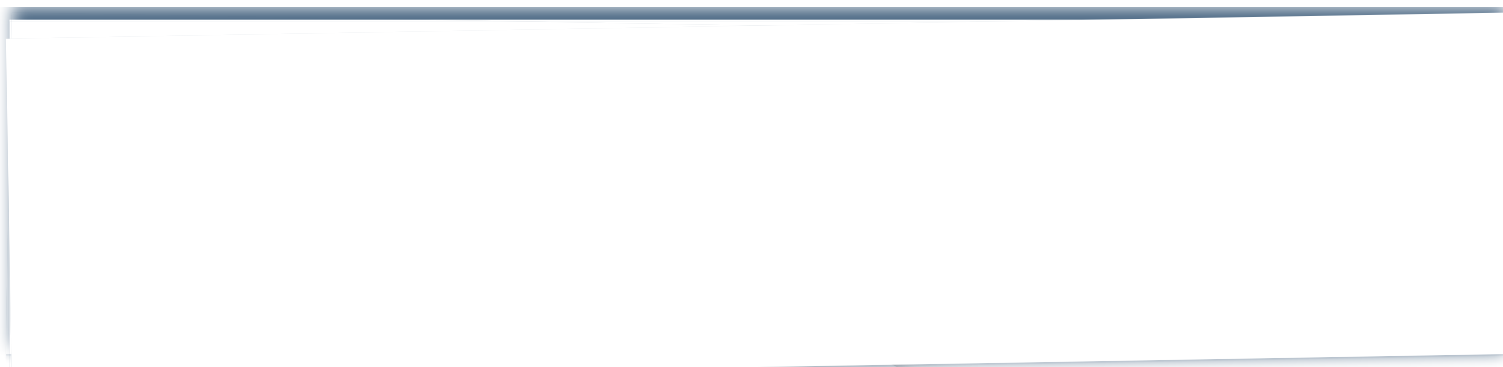



SENSOR HF 3360



SMART REMOTE CONTROL



HF 3360 COM1 AP KVADRAT



HF 3360 COM1 AP RUND



HF 3360 COM1 UP KVADRAT





HF 3360 PF AP KVADRAT

HF 3360 DALI AP KVADRAT



HF 3360 PF AP RUND



HF 3360 DALI AP RUND



HF 3360 KNX AP RUND



HF 3360 PF UP KVADRAT



HF 3360 DALI UP KVADRAT



HF 3360 KNX UP KVADRAT





HF 3360 DALI UP RUND

HF 3360 KNX UP RUND

