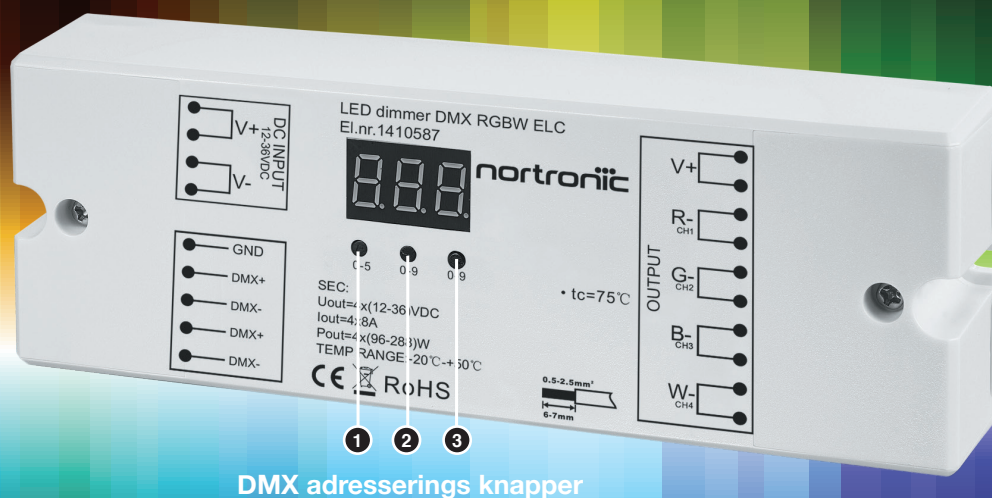


LED dimmer med DMX og veggpanel for RGBW

LED Dimmer DMX RGBW El. nr 1410587

Dimmeren kan settes opp med tre eller fire adressers drift avhengig av behov. Hold knapp «2» og «3» inne i 2 sek. Når displayet blinker kan du velge mellom tre eller fire adresser med knapp «1». Når riktig modus er valgt låses valget med å trykke på en av de tre knappene. Dimmeren er fabrikkinnstilt med fire adressers drift.

Veggpel RF/DMX RGBW
El. nr 1410583

1. Scenarietknapper
2. Dim opp/ned
3. Individuell styring av farger. Holdes inne for å dimme farger opp/ned
4. Avspilling av sekvens (holdes inne for å endre hastigheten på sekvensen)
Totalt 10 lagrede sekvenser.
5. Av/på


EASY LED CONTROL

LED dimmer med DMX og veggpanel for RGBW

LED Dimmer DMX RGBW

LED dimmer	El. nr 1410587
Styresignal	DMX
Inngangsspenning	12-36V DC
Ingangssignal	4xDMX (1adr. pr. utgang)
Utgang	4x8A PWM
Mål (lxbxh)	168x59x29mm
Styrepanel	DMX 1410583

- Kraftig LED dimmer med DMX styring
- 4x8A på sekundærsiden
- Startadresse settes manuelt på dimmeren og vises i numerisk display på fremsiden
- Kan settes opp med tre eller fire adresser ut på sekundærsiden avhengig av behov (RGB/RGBW)

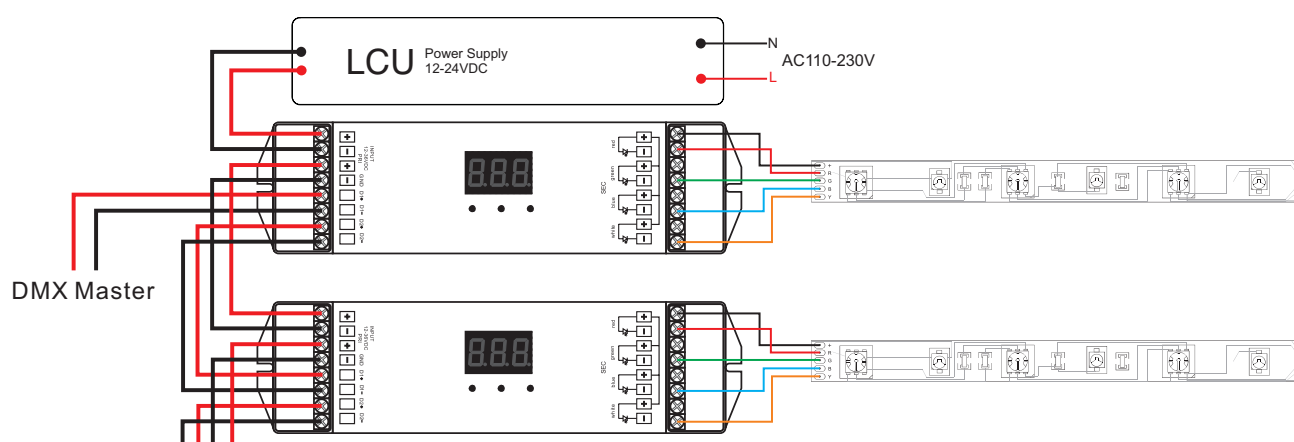

Veggpanel RF/DMX RGBW

Veggpanel	El. nr 1410583
Styresignal	RF (radio frekvens) eller DMX
Driftsspenning	12-24V DC
LED dimmer	El. nr 1410587
Mål (lxbxh)	86x86x29,1mm

- Veggpanel med glassramme
- For RGB(W) lyskilder
- Fargehjul for presis kontroll av farger
- Forprogrammerte sekvenser
- Kablet kommunikasjon via DMX
- Mulighet for lagring av inntil 4 faste farger

Driftsspenning til panelet kan hentes fra LED driver

