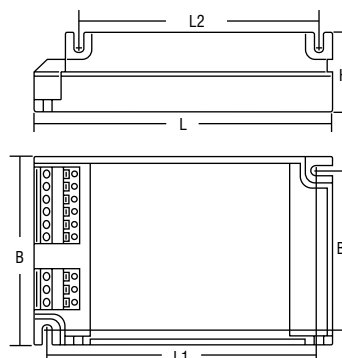


Reattori elettronici compatti multilampada - multipotenza
Multi-lamp and multi-power compact electronic ballasts


Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	K	Dimensioni - Dimensions (mm)						λ	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
						L	L1	L2	B	B1	H					
BCQ 213	137996/213	2x9-11 * 2x10 * 2x13 ** 2x13 **	TC-S/E TC-D/E TC-T/E TC-D/E	2G7 G24q-1 GX24q-1 G24q-1	K2	103	94	84	67	57	31	0,96	-25 + 60	80	150	50
BCQ 218	137996/218	2x18 ** 2x18 **	TC-D/E TC-T/E	G24q-2 GX24q-2	K2	103	94	84	67	57	31	0,97	-25 + 55	85	150	50
BCQ 224	137996/224	2x18-24 ** 2x18-24 **	TC-L TC-F	2G11 2G10	K2	103	94	84	67	57	31	0,98	-25 + 55	80	150	50
BCQ 226	137996/226	2x26 ** 2x26 **	TC-D/E TC-T/E	G24q-3 GX24q-3	K2	103	94	84	67	57	31	0,98	-25 + 55	85	150	50
BCQ 242	137995	2x26 ** 2x26-32 ** 2x42 **	TC-D/E TC-T/E TC-T/E	G24q-3 GX24q-3 GX24q-4	K3	124	114	99	79	69	34	0,98	-25 + 55	80	240	30
BCQ 257 *	137967	2x57	TC-T/E	GX24q-5	K4	158	149	134	102	90	38	0,98	-25 + 55	80	240	30

Schema di collegamento a pagina 56 n° 3 - Wiring diagram page 56 n° 3

* In fase di omologazione - Approval pending

Norme di riferimento
Reference Norms:

EN 55015
EN 60598-2-22
EN 60929
EN 61000-3-2
EN 61347-2-3
EN 61547
VDE 0710-T14

Tensione Nominale
Rated Voltage

220 ÷ 240 V

Tensione di utilizzo
Operating range

198 ÷ 264 V

Tensione DC
DC Voltage

176 ÷ 264 V

Frequenza
Frequency

0/50...60 Hz

Potenza
Power

11 ÷ 57 W

- Alimentatore elettronico da incorporare.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
- Morsetti ad innesto rapido di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione connettore: 0,5 ÷ 1,5 mm²).
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Coprimorsetto e fissacavo opzionale per uso indipendente (sezione: 1 ÷ 3 mm²).
- Accensione con preriscaldamento per una lunga durata della lampada.
- Alimentazione lampada a luminosità costante.
- Protezioni:
 - extra tensioni di rete;
 - disconnessione della lampada;
 - lampada guasta;
 - lampada fine vita.
- Classificazione EEI = A2.

- Electronic ballast for built-in installation.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
- Input and output push-wire connections on the same sides (connector cross section area: 0,5 ÷ 1,5 mm²).
- Ballast can be secured with slots for screws.
- Terminal cover and cable retainer upon request for independent use (connector cross section area: 1 ÷ 3 mm²).
- Start with pre-heating for longer lamp life.
- Lamp supply for constant light intensity.
- Protections:
 - mains voltage spikes;
 - disconnection of the lamp;
 - lamp failure;
 - end of lamp life.
- EEI Class rating = A2.

0,5 - 1,5 □

