


Serie 14 Bryte aktuator FSR14-2x

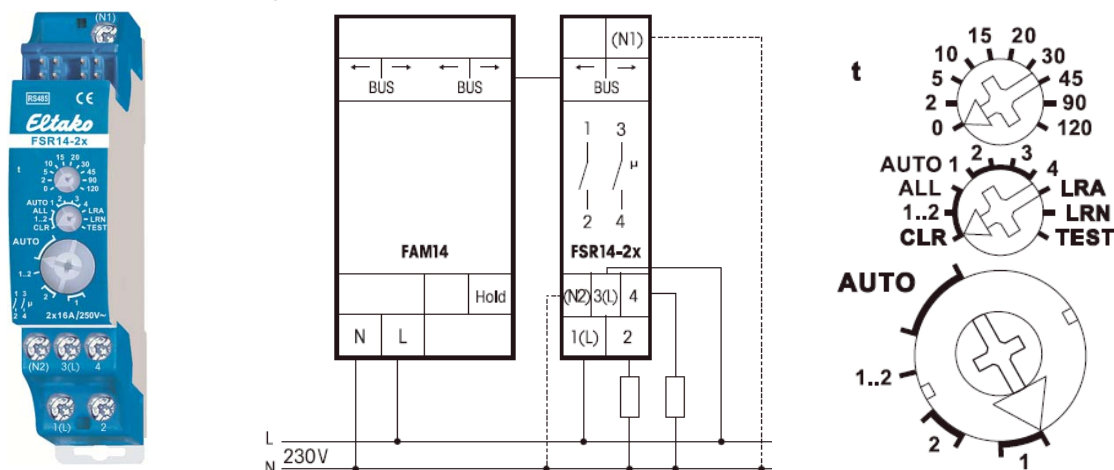

Bryte aktuator: Kan programmeres som 1+1 eller som 2P

Funksjoner;

- ✚ Impulsbryter (2 sek til ∞)
- ✚ Av/på bryter med tidsforsinket ut fra 2 minutter til ∞
- ✚ Av/på bryter med forsinket ut og mulighet for å forlenge tidsforsinkelsen
- ✚ Av/på bryter med forsinket ut med varsel om at tiden er i ferd med å løpe ut (30 sek, 20 sek og 10 sek)
- ✚ Av/på bryter med forsinket ut, med mulighet for å forlenge tidsforsinkelsen og med varsel før tidsforsinkelsen løper ut.
- ✚ Sentral av/på

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
Kontakt	2xNO, 2x16A potesialfrie
Laster	
✚ 230V halogenpærer glødepære ¹⁾	2000W
✚ Lysrør med konvensjonell ballast (KVG)*, ikke kompensert	1000VA
✚ Lysrør med konvensjonell ballast, parallell kompensert*, eller elektronisk ballast (EVG)*	500VA
✚ Kompakt lysrør med elektronisk ballast (EVG)* og elektroniske sparepærer	15x7W 10x20W
✚ LED med driver ²⁾	In x 40 = x, 70/x = antall lamper
✚ 230V LED ²⁾	In x 40 = x, 70/x = antall lamper
Bistabilt rele	
Til og fra kobling i sinus kurvens 0 punkt, ved tilkobling av (N1) og (N2)	
Montasje	På DIN skinne
Dimensjon	18 (1 modul)mm x 56 mm

¹⁾ Maks 150W pr lyskilde, ²⁾ Avhengig av elektronikken i driveren / 230V LED,

* KVG Tradisjonell ballast, EVG Elektronisk ballast

Type	Tekst	Elnr
FSR14-2x	Bryte aktuator 2xNO, 2x16A, potensialfrie kontakter	4514249