
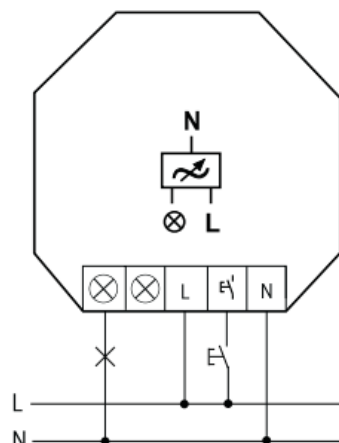


Universal dimme aktuator TF61D-230V

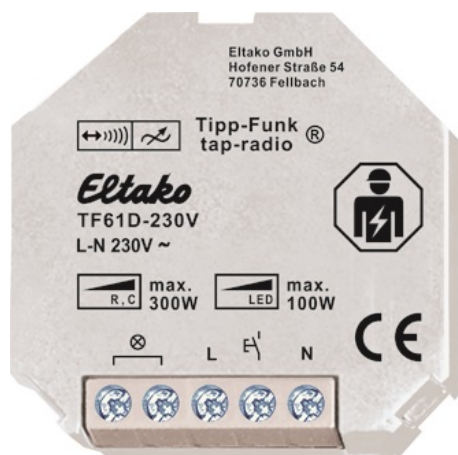

TF61D-230, plugg inn universaldimmer inntil 300W. Tap radio. Kobler til og fra i sinuskurvens 0 punkt. TF61D har barneroms funksjon og innsovings funksjon.

Funksjoner;

- ✚ Innlæring med 1 eller to kanaler (universal eller retningsstyrt bryter)
- ✚ Sentral av/på
- ✚ Stille inn dimme type
- ✚ Sette nedre dimme nivå

Bevegelse sensor TF-BSB og TF61D-230V, semi eller full automatisk.

Semi automatisk: Lyset slås på med en trådløs bryter eller lokal impuls bryter og lyset er på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter.

Full automatisk: Når bevegelse sensoren ser bevegelse slås lyset på og forblir på så lenge bevegelse sensoren ser bevegelse. Etter siste bevegelse slås lyset av etter 5 minutter

Spesifikasjoner	
Spenning	230VAC
Innstillinger	AUTO eller fasestyrt
Laster	
✚ 230V Glødepære / 230 Halogen pære	Inntil 300W (maks 150W pr pære)
✚ LED m/driver	Inntil 300W (avhengig av elektronikk)
✚ Elektronisk trafo	Inntil 285W
✚ 230V LED	Inntil 100W (avhengig av elektronikk)
Montasje	I vegg boks
Dimensjon	45x45x33 mm

Type	Tekst	Elnr
TF61D-230V	Universaldimmer inntil 300W	4514474