

Con Børstet stål 2160lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3210158**
EAN: 7021989978176
SG Artikkelnr: 997817

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED (utsiftbar)
Socket: GU10
Watt: 6x6W
Systemeffekt (W): 36W
Effektiv lysstrøm (lm): 2160lm
Effekt: 60 lm/W
Spenning: 230V
Fargetemperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 4
Levetid: L70/B50>50.000
Lysstråling: Direkte
Lysspredning: 36°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP-grad: IP20
Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse: A+
Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Stål
Farge: Børstet stål

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Kobling: Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 2028
Bredde (W): 123
Høyde (H): 165
Avstand til brennbart materiale: 50mm
Vekt (brutto/netto): 3.264 / 2.72

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 1200 x 135 x 160

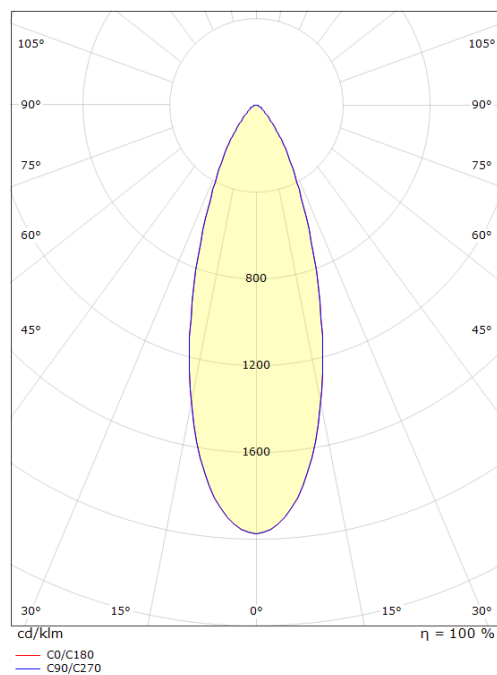

7 0 2 1 9 8 9 9 7 8 1 7 6