

STIKKONTAKTER MED JORDFEILBRYTER

type GI 477 16 og GI 477 33

GENERELT

Gira stikkontakter med jordfeilbryter monteres i standard veggbox eller direkte på veggen i egen kapsling.



Gira stikkontakter med jordfeilbryter er beregnet for desentralisert jordfeilovervåkning, hvor det er et krav eller ønske.

I fronten er det en bryter for gjeninnkopling, samt knapp (Test) for test av funksjon. Denne testfunksjonen bør benyttes minst én gang pr. år. Når stikkontakten er i bruk skal bryterknappen stå i posisjon 1. På Gira stikkontakt med jordfeilbryter i IP 44 utførelse, er test og bryterfunksjon under lokket.

- For montering i standard veggbox IP 20
- For montering i standard veggbox IP 44, må pakning benyttes (GI ZFE 310)
- For montering i påveggbox


TEKNISKE DATA

Driftsspenning 230Vac, 50Hz
Belastning 16A
Utløserstrøm 30 mA
Omgivelsestemperatur ± 25 til $+40^{\circ}\text{C}$
IP-grad IP 20
IP 44 (i standard veggbox
m/pakning type GI ZFE 310)

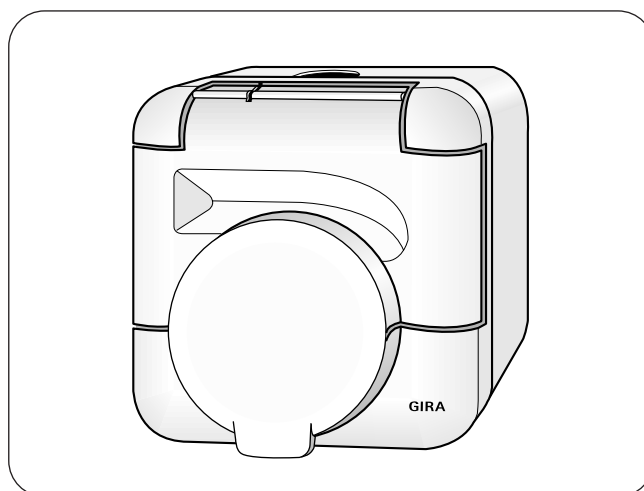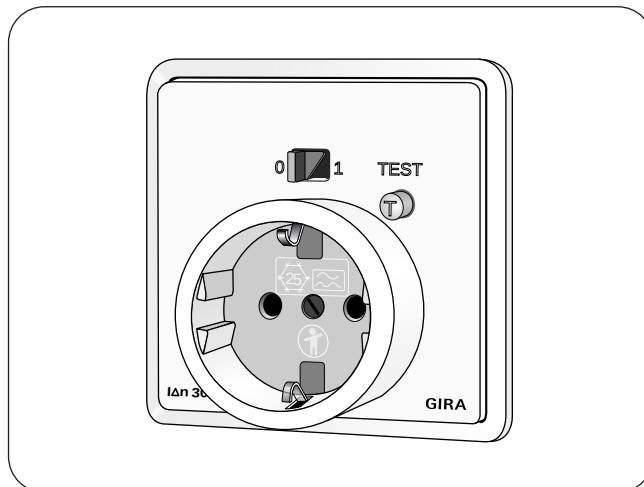

KOPLINGSSKJEMA

Tilkopling og beskyttelse av ytterligere jordete stikkontakter.

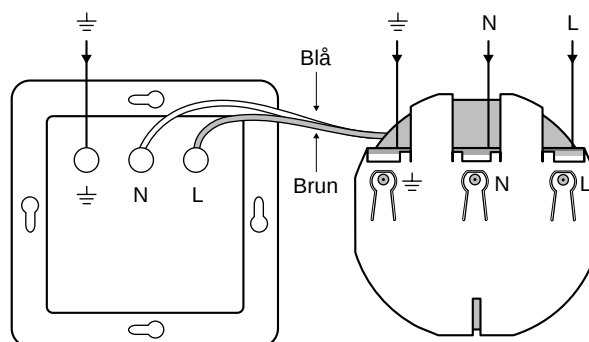

BESTILLINGSTABELL

Type	Beskrivelse	El.nr.
GI 477 16	Stikkontakt m/jordfeilbryter, polarhvit For montering i standard veggbox	16 109 16
GI 477 33	Stikkontakt m/jordfeilbryter, polarhvit For påveggmontering	16 109 17