


FDV

H07 V2-K 16 mm² G/G 50m
El.nr. 1003223

CPR Klasse	Eca
Farge	Gul/Grønn
Høyde/dia (mm)	8.10
Tverrsnitt	16 mm ²
Vekt (g)	268.00

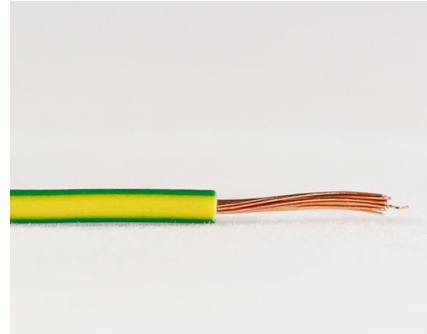

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 klasse 5.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder
Dimensjon:	ledningen kan leveres i flere farger. 0,5 mm til 6 mm
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning U _o /U:	H05 V2-K U _o /U 300/500V H07 V2-K U _o /U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +90 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281