


FDV

**H07 V2-K 16 mm<sup>2</sup> Grå 50m**  
**El.nr. 1003225**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| CPR Klasse     | Eca                |
| Farge          | Grå                |
| Høyde/dia (mm) | 8.10               |
| Tverrsnitt     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 268.00             |

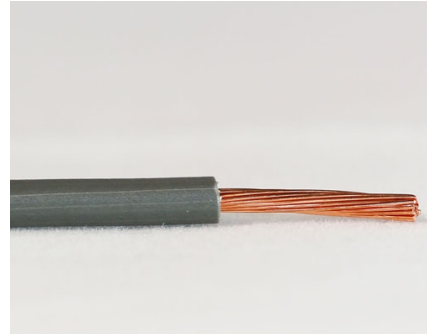

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 klasse 5.

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:                       | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder                            |
| Dimensjon:                        | ledningen kan leveres i flere farger.<br>0,5 mm til 6 mm                |
| Testspenning:                     | 2Kv/2,5Kv                                                               |
| Driftsspenning U <sub>o</sub> /U: | H05 V2-K U <sub>o</sub> /U 300/500V H07 V2-K U <sub>o</sub> /U 450/750V |
| Temperaturområde:                 | Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +90 °C          |
| PVC karakteristikk:               | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1                  |
| Lederkonstruksjon:                | IEC 60228, Klasse 5                                                     |
| Norm:                             | DIN VDE 0245 0250 og 0281                                               |