



FDV DOKUMENT 3103005



Board LED skiltlyskaster 16w 840 Seoul 1360lm IP65
31 030 05 / 691608



Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Lysfarge	Lumen	Dim. (B x H x L)
691608	31 030 05	Board 16w SMD Seoul 4000K IP65	Silver	Nøytralhvit 4000K	1 360	140x169x75

SEOUL

Tekniske data:	16W 230V (System effekt 17W)
Spennings:	220-240V AC 50/60Hz
Tilkobling:	Koblet 1,5m gummikabel (uten støpsel)
Driftsstrøm:	700 mA konstantstrøm
Dimming:	Nei
Omgivelsestemp.:	-20 °C + 50 °C
Sikkerhet:	Kortslutningssikring med auto-reset, Termosikring med auto-reset
EMC standard:	EN55015, EN61547, EN61000-3-2/3
Sikkerhets standard:	EN613471, EN61347-2-13, EN60598-1
Sertifisert:	CE, EMC
IP klasse LED Driver:	IP65
IP klasse armaturhus:	IP65


Armatur data:	Sølvgrå farge; materiale aluminium,
Frontlinse:	ja, optikk for styring av lys
LED:	Seoul SMD 5630
Utbyttbar LED?	Nei, det gir dårligere kjøling, mindre lys og kortere levetid
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Lysytelse:	1 360 lumen
CRI:	Ra70
Strålingsvinkel:	100°
Levetid:	50 000 timer (L70)
Produktstørrelse:	110 x 140 x 818 mm

Vekt: 1600 g

Antall per eske: 1 stk Dimensjon: 150x150x840 mm Vekt: 2,0 kg

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
95% av produktene til IPAS sendes med saktegående sjøfrakt. Det vil si at skipene går med saktere fart for å spare drivstoff og avgi mindre CO₂.
IPAS har vært medlem av Renas siden 2007 og alle produktene skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing: Generelt representerer bytte fra damplyse til LED > 50% energisparing, fra halogen til LED > 90% energisparing pluss betydelig besparelser i lyskildeskift.
Ved sensor/lysstyring i kombinasjon med fotocelle, får du maks besparelse.

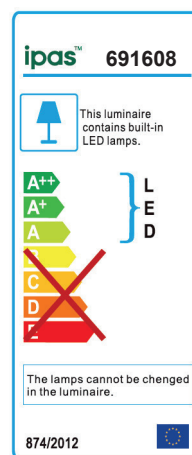

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

EFO-LINK

