



Art.navn:	Hovedur MM7580 m/årsprg. 300mA
Art.nr:	LA1000
El.nr:	1474586
GTIN:	4022709217349

Generelt


MM7580 Hovedur med årsprogram 300mA.

Beskrivelse



Micro Matic's elektroniske hovedur, type MM 7580, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontakturet er beregnet for påveggs- og skinnemontering. Uret kan styre ca. 40 biur (24Vdc, 300mA polvekslende pulser).

Automatisk sommer-/vintertidveksling og justering av biur
Døgn/uke-program med 102 programplasser
Korteste innkoplingstid 1 minutt
Impulsfunksjon 1-59 sekunder
Manuell overstyring
Enkel programmering
Enkel kontrollrutine for sjekk av program
Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn
Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet, ± 1 sekund på 1 million år
Kortslutningssikker
Overvåking av biurlinjen
Feilindikering i LCD-display
Etterjustering av biur etter spenningsutfall

Koblingsskjema

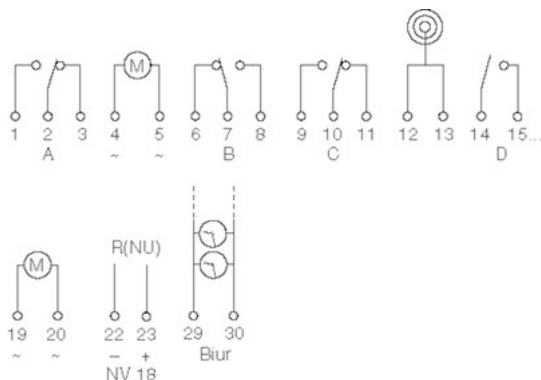

Målskisse



Tekniske data

Tidsstyring

Driftsspenning

230V, 50/60Hz

Egetforbruk

Ca. 2Va

Utganger

3 vekselkontakter +1 sluttekontakt, μ
10A/250Vac, $\cos j = 1$, 1 biurlinje

Impulslengde

Ur, 1 - 59 sekunder

Drift

Quartz, ca. ± 1 sek./døgn eller DCF 77

Gangreserve

> 100 timer v/20°C, NiCd batteri

Omgivelsestemperatur

-5 til +50°C

Materiale

Selvslukkende termoplast

Godkjenning

Nemko

Utgangsspenning

24Vdc

Utgangsstrøm

300 mA

Utgangssignal

Polvekslende impuls

Signalimpuls

Normaldrift: 1/min., Justering: 6/min., Lengde:
1,5 sek.