



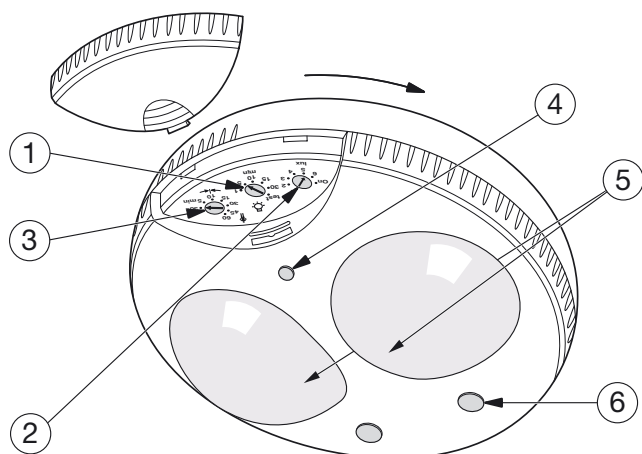


- ① Potensiometer for regulering av tidsforsinkelse av lys
 ② Potensiometer for regulering av tidsforsinkelse av lys
 ③ Potensiometer for innstilling av sensitivitet
 ④ Kontrolllampe
 ⑤ Detekteringslinser
 ⑥ Sensor for måling av lysstyrke

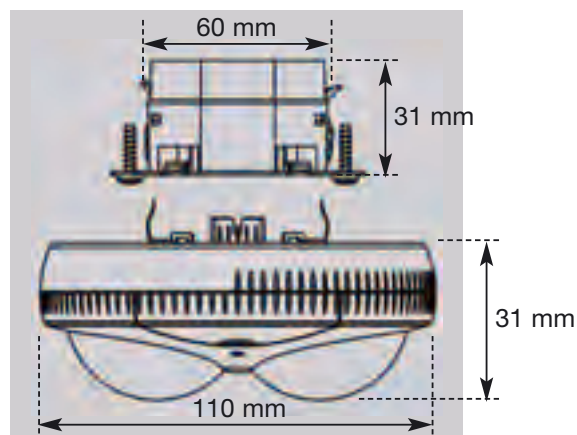

Lysnivåer

Potensiometerets posisjon	Lux verdi	Aktuelle lokaler
1	5	—
2	100	Korridor
3	200	Korridor, wc
4	300	PC-arbetsplats
5	500	Kontor
6	800	klasserom, Laboratorium
On	Lysmåling deaktivert	

Innstillingene er kun veiledende og avhenger av rommets interiør

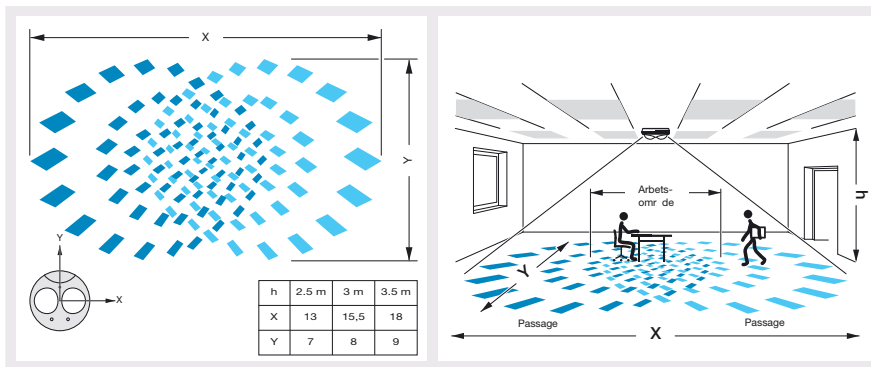

Tekniske data

Ref.nr	TX510 Tilstedeværelsesdetektor	TX511 Tilstedeværelsesdetektor-/konstantlysregulering
Type	Tilstedeværelsesdetektor EIB/KNX Av/På	Tilstedeværelsesdetektor EIB/KNX regulering
Driftsspenning	Systemspenning 29V, 12mA	Systemspenning 29V, 12mA
Funksjonsdata: Innstilling av tidsforsinkelse med pot.meter Pot.meter for innstilling av sensitivitet Lysnivågrense Anbefalt monteringshøyde	1 til 30 min. 30 s til 60 min. 5 til 1200 Lux 2,5 m til 3,5 m	1 til 30 min. 30 s til 60 min. 5 til 1200 Lux 2,5 m til 3,5 m
Grunnmeny		
Kanal 1 (belysning)	Kom.objekt Av/på	-
Kanal 2 (presens)	Kom.objekt Av/på	Kom.objekt Av/på
Kanal 3 (lysregulering)		Kom.objekt lysverdisender - av/på Kom.objekt lysregulering - av/på
LED	Av: Auto, På: Test	Av: Auto, På: Test
Egetforbruk	< 0,2W	< 0,2W
Driftstemperatur	0°C til +45°C	0°C til +45°C
Lagringstemperatur	-10°C til +60°C	-10°C til +60°C
Kapslingsgrad	IP41	IP41
Tilkoblinger	bussklemme 2-polig	2 bussklemme 2-polig
Størrelse	110 x 44 mm	110 x 44 mm