

CASAMBI BLUETOOTH VRIDIMMER 0-200VA

El-nr: 4508019


Casambi Bluetooth Vridimmer er en universell roterende dimmer som kan dimme alle type laster, 0 - 200VA. Den har en sterk 2kV transientbeskyttelse og er ideell for offentlige miljøer der en vridimmer er mer brukervennlig.

Gjennom appen kan du angi at dimmeren skal styre en annen Casambi-kompatibel enhet. Dette muliggjør dimming av en gruppering av trykkdimmere, drivere, sette scener eller andre produkter som støtter Casambi. Du kan også velge fargetemperatur for Tunable White-applikasjoner.

Dimmeren leveres med rammer tilpasset Elko og Exxact. Muliggjør trådløs stepdimming. Vridimmern har også en trykknappsinnngang for tilkobling av impulsbrytere, for eksempel for å bytte mellom scener.



MÅLTEGNING

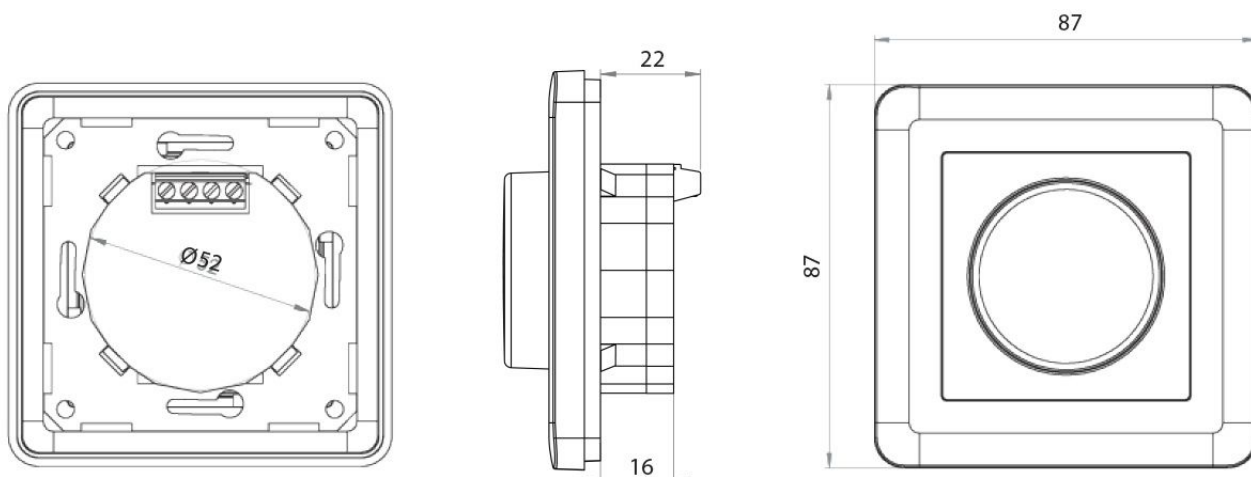

DATATABELL

TEKNISKE DATA	
Effekt	0-200VA
Spenning	220-240V
Standbyeffekt	0,2W
Største strøm	0,87A
Frekvens	50/60Hz
Lysregulering	Kan styres med en eller flere vippestrømbrytere, knapp og/eller via Bluetooth gjennom Casambi.
Mykstart	Ja
Husker senest innstilte lysstyrke	Ja, også etter strømbrudd (justerbar).
Overopphetingsvern	Ja, automatisk tilbakestilling etter fjerning av feil
Kortslutningsbeskyttelse	Ikke
Montering	Innbygging i veggboks
Arbeidsluftfuktighet	0...80%, non conductive
Arbetstemperatur	-20°C +40°C
Mål LxBxDj	Ø52x22mm
Vekt	110 gram
Kabelareal	1.0-2.5mm ² (AWG 12-22)
Deksel materiale	Polyamid plast
Bruksområde	230 V LED-lamper, elektroniske transformatorer, LED-driftsenhet, glødelys og 230 V halogenlamper. Glem ikke å ta hensyn til den reaktive effektens ved beregning av lasten.
Dimming	1%-100%
Isolasjonsklasse	IP20
Kapslingsgrad	II
Godkjenninger	CE
Standard	EN60669
Farge 1	9010(RAL) Pure white
Farge 2	9003(RAL) Signal white