


FDV 3343043



MEDO 30

Takarmatur, LED, 3000K, sølvgrå, 1-10V

Det høykvalitets MEDO CL-armaturet imponerer med sin rene design og den elegante synergien av aluminium og glassmaterialer som er benyttet. Med sin integrerte premium LED, gir den ett strålende, homogent lys. Takarmaturet kan gjøres om til pendel ved å bruke wireoppheng som bestilles separat, slik at den er også egnet for bruksområder med høye tak. Integrert LED-Driver gjøre mulig direkte kobling på 240V nettspenning.

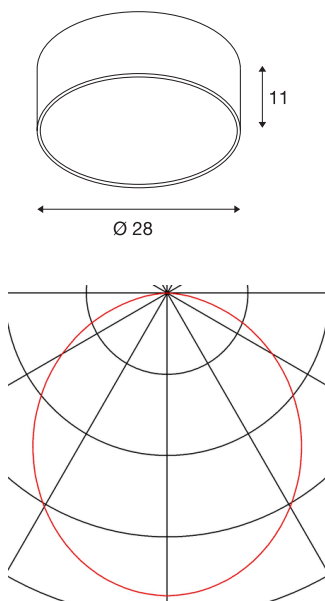

TEKNISKE DATA

Art nr.: / EL.NR.	1000857 / EL.NR. 33 430 43
Nettspenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Driftsstrøm	350mA
Høyde	11.0 cm
Diameter	28.0 cm
Nettvekt	0.876 kg
Bruttvekt	1.334 kg
IP klasse	IP 20
Isolasjonsklasse	I
Bruksområde	Utenpåliggende tak
Monteringsdataljer	Takmontert, nedpendlet med tilbehør
Dimmebar	Ja
Dimmeteknologi	1-10V
Effekt	15.3 W
Lysytelse	1000 lm
Fargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Utførelse	sølvgrå
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX data	L70B50
BIG WHITE Page	146

Tilbehør

1001950 EL.NR. 3340397	MEDO 5m oppheng , hvit
1001951 EL.NR. 3340398	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
1001952 EL.NR. 3340399	MEDO 5m oppheng , sort
135250 EL.NR. 3340396	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, svart, 5-leder
135251 EL.NR. 3340394	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, hvit, 5-leder
135254 EL.NR. 3340395	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, sølvgrå, 5-leder

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notes
