
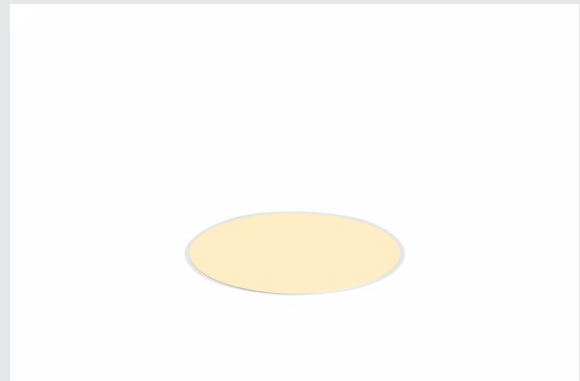



FDV 3312040

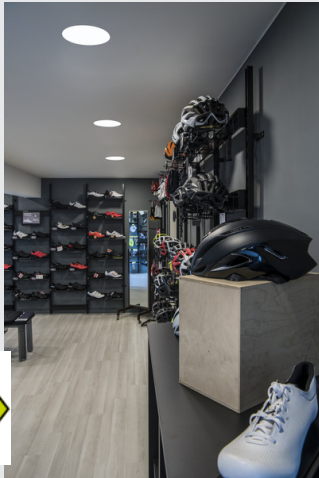

MEDO 30 EL

LED innendørs innfelt rundt takarmatur, uten ramme, hvit, 3000/4000K

De innfelte variantene av MEDO glir sømløst inn i alle typer romkonsepter takket være harmonisk design. MEDO Frameless føyer seg suverent inn som en del av taket. Ved hjelp av kelvinbryter kan elektriker velge mellom en lysfarge på 3000K eller 4000K under montering. Integrert Premium LED sørger for en jevn grunnbelysning. LED-Driver bestilles separat med valg av uten DIM, faseavsnitt (Triac), DALI m.m..



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001901 / EL.NR. 33 120 40
Sekundær strøm / sekundær spenning	350mA
Høyde	9.5 cm
Diameter	28.0 cm
Innfellingsdiameter	29.0 cm
Innfellingsdybde	13.0 cm
Nettvekt	1.291 kg
Bruttvekt	1.739 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Effekt	14 W
Lysytelse	1500 / 1600 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	454

Tilbehør

1005449	LED-Driver , 350mA, 20W, kan dimmes, Faseavsnitt DIM,
1002423 EL.NR.6603060	LED-Driver MEDO 30 kan dimmes med DALI/1-10V/PUSH DIM

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater