



Produktblad 331 2043

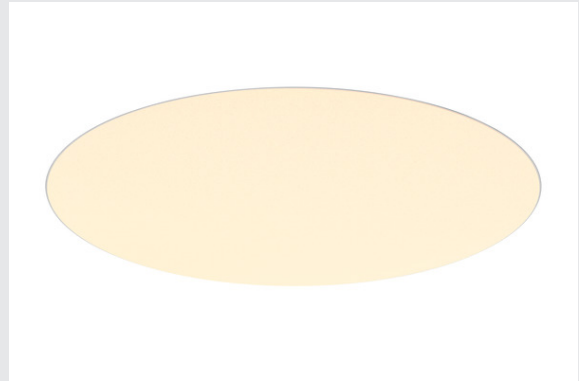

MEDO 90 DL

LED innendørs innfelt rundt takarmatur uten ramme, hvit 3000/4000 K

De innfelte variantene av MEDO glir sømløst inn i alle typer romkonsepter takket være harmonisk design. MEDO Frameless føyer seg suverent inn som en del av taket. Ved hjelp av kelvinbryter kan elektriker velge mellom en lysfarge på 3000K eller 4000K under montering. Integrert Premium LED sørger for en jevn grunnbelysning. LED-Driver bestilles separat med valg av uten DIM, faseavsnitt (Triac), DALI m.m..



TEKNISKE DATA

Art.nr.:/ EL.NR.	1001904 / EL.NR. 33 120 43
Sekundær strøm	1000/1050mA
Høyde	12.5 cm
Diameter	90.0 cm
Innfellingsdiameter	91.0 cm
Innfellingsdybde	21.0 cm
Nettvekt	10.501 kg
Bruttvekt	14.836 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Effekt	72 W
Lysytelse	9550 / 10150 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	415

Tilbehør

1002424 EL.NR.6603061	LED-Driver MEDO 90 kan dimmes med DALI/1-10V/PUSH DIM
1005446 EL.NR.6603065	LED-Driver MEDO 90 40W 700mA Faseavsnitt DIM
1006120 EL.NR.6603064	LED-Driver MEDO 90 40W 700/900/1000mA uten DIM

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater