


FDV

LIY-V 0,25mm² Hvit 700m Fortinnet
El.nr. 1006650

CPR Klasse	Eca
Farge	Hvit
Høyde/dia (mm)	1.40
Tverrsnitt	0,25 mm ²
Vekt (g)	4.20

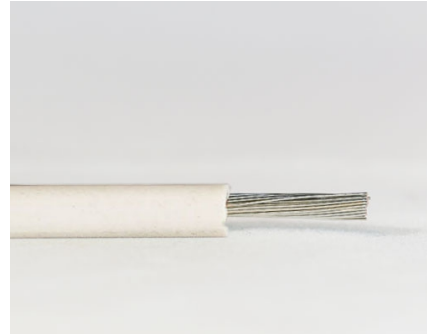

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for fortinnet koblingsledning. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 kl 5. Andre tverrsnitt på forespørsel.

Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt fortinnet kobberledere
Dimensjon:	0,14 mm ² til 0,25 mm ²
Testspenning:	2000V
Driftsspenning Uo/U:	300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt - 40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehekkende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281