


Dobbelaktuator

REL-02

EL 14 004 92

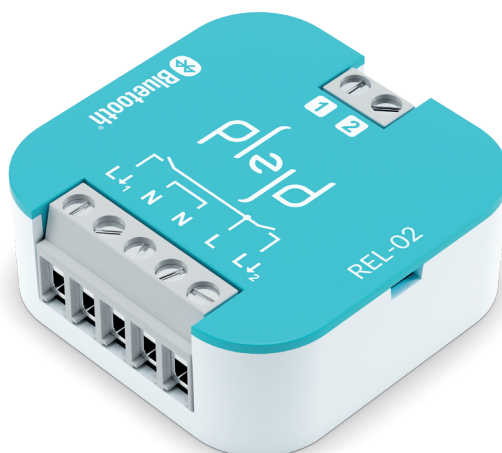

Dobbelaktuator med to relé for brytning av to ulike laster. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.


- To reléutganger for styring av ikke dimbar last, inntil 16 A (eks. 10 A + 6 A).
- To innganger for styring via impulsbryter, bevegelsesvakt og/eller andre produkter fra Plejd.
- Nullgjennomgangsbryter/brytervern.
- Tidsfunksjoner som tids-, astro- og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 1400274) på vegg eller DIN-skinne.

Last

Last	PF	Merkeffekt*	VA*	Strøm*
Halogen/glødelampe (230 V)	1	3500 W	3500	16 A
LED-laster	0,9	800 W	1000	4 A
Lysrør ukompenserte	0,3	700 W	2300	10 A
Lysrør kompenserte	0,85	1500 W	1750	8 A
Lavvoltagehalogen elektronisk	0,8	1500 W	1750	8 A
Lavvoltagehalogen konvensjonell	0,95	1200 W	1200	5 A
Lavenergipærer	0,6	500 W	800	4 A

*Fordelt på begge utgangene.



NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-25 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELVERSNIITT

Koblingsklemmer: 0,5-4,0 mm²

LASTTYPE

Relé, Mikrogap (μ)

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare

Nullgjennomgangsbryter (brytervern)

RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

2014/53/EU

EN 60669

EN 301489

EN 300328

EC 1275/2008

