



Produktblad 3224144



DASAR MINI 37

utendørs nedfelt armatur, LED, 3000K, IP67, rund, børstet rustfritt stål 304, 12-24V. 2W

Bakkespotten DASAR MINI 37 kan innfelles i veggen eller gulvet. Den er utstyrt med effektiv Power LED. Med kapslingsklasse IP67 er den også egnet til utendørs bruk. Spotlight som er utført i rustfritt stål, er spesielt egnet for innfelling i treverk. Den kobles til strømmettet via en 12 V eller 24 V LED-Driver som bestilles separat.

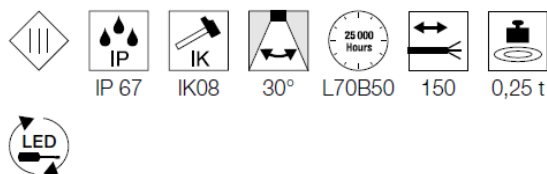

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	233540 / EL.NR. 32 241 44
Primær merkespenning	12-24V
Diameter	3.7 cm
Dybde	6.7 cm
Innfellingsdiameter	3.0 cm
Innfellingsdybde	8.0 cm
Nettvekt	0.337 kg
Bruttvekt	0.394 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	III
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / Vegg
Lysytelse	120 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Mekanisk belastning	0,25 t
BIG WHITE side	723

Tilbehør LED-DRIVERE

470502 EL.NR. 6603101	LED-DRIVER , 12 W, 24 V
470507 EL.NR. 6603100	LED-DRIVER , 12 W, 12 V

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
