

Dimmer LED1 DIM200 Trykk/vri

Variant: Dimmer LED1 DIM200 Trykk/vri

Art.nr: **SE45010**

El.nr: **1441010**



INFORMASJON

Perfekt dimming av LED med kun 1 fase tilkoblet

- Perfekt dimming av LED
- Tilkobles kun 1 fase
- Basert på teknologien i UNILED+
- God koblingsplass
- Separat deksel og dimmeknapp tilgjengelig i alu, matt svart, antrasitt og Exxact hvit (RAL9003). Se tilbehør.


LED1 gir perfekt dimming av LED med kun 1 fase tilkoblet. Dimmeren er resultatet av en videreutvikling av dimmerteknologien fra LED-favoritten UNILED+.

LED1 er enkel i installasjon, enkel i innstilling og enkel i bruk. Dimmeren tåler en belastning på opp til 200W LED.

Dimmeprinsippet er faseavsnitt, også kalt LED1. Byggedybden er redusert, og den monteres i en veggbox eller påveggkappe med minimum dybde 25mm. Med kun 22mm byggedybde er LED1 blant de dimmerne som bygger minst i boksen, og gir god koblingsplass i standard veggbox.

Alle funksjoner, som minimum dimmenivå, boost-funksjon og aktivering av minnet gjøres enkelt med dimmerhjulet, se brukermanual for instruksjoner.

KOBLINGSSKJEMA

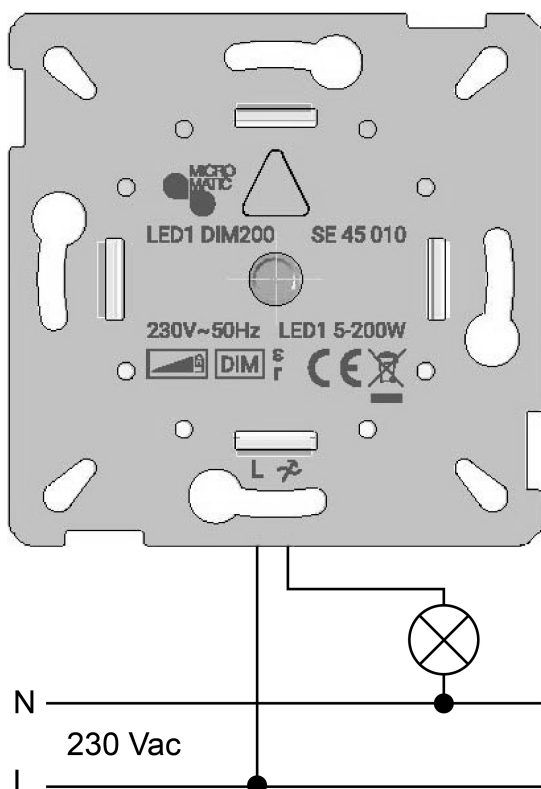

SPESIFIKASJONER

Halogenglødelamper (230V) : 5W - 200W

LED: 5W - 200W

Belastning: LED1 (Faseavsnitt)

Glødelamper: 5W - 200W

Halogenlamper med elektronisk trafo : 5W - 200W

Halogenglødelamper: NULL

230V LED: 5W - 200W

Kortslutningssikring: Elektronisk

Overtemperatursikring: Elektronisk

Omgivelsestemperatur: -5°C - +35°C

Slavedimmer: Nei

Eget effektforbruk Standby: <0,15W

Eget forbruk: < 0,15W

Minimum dimmeniva: 0%

Driftsspenning: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50Hz

Sikring: Elektronisk

Vekt: 70g

Betjening: Trykk/vri

Godkjenning: CE

Mål: 42mm x 84mm x 84mm

Kapslingsklasse : IP 2X

Omgivelsestemperatur Ta: -5°C - +35°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Dimmeren trenger kun L-fasen for å fungere. Det er ikke tilkoblingsklemme for N-fase. Dimmeren er utviklet for faseavsnitt-dimming mot LED-lamper, men LED-dimmere fungerer også med glødelamper, 230 V halogen og 12 V elektrisk trafo*

*) Ved bruk med elektrisk trafo vil dimmekurven ikke være helt optimal, men likevel god nok for de fleste brukere.

NØDVENDIG INFORMASJON

Ingen mulighet for slavetilkobling. All "programmering" skjer ved hjelp av dimmerknappen.

Dimmeren er kun beregnet til faseavsnitt dimming av LED-lamper.

For feilsøking se produktets brukerveiledning.