

Tronic trafo 20 - 70W

Variant: **Tronic trafo 20-70W, kompakt**

Art.nr: **GI36600**

El.nr: **6630104**




INFORMASJON

Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte.

- Tronic trafo 20 - 70W er tomgangssikker og meget lett, 70g
- Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen. Minste diameter 53 mm
- Trafoen er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger
- Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være $\cos \phi = 0,98$
- Derfor lav egenoppvarming
- "Softstart" – ingen strømspisser ved innkopling
- Skånsom mot lampene
- Kan belastes 100%
- Inn- og utgang er galvanisk atskilt

Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker). Nemko-godkjent som vernetrafo.

MÅLSKISSE

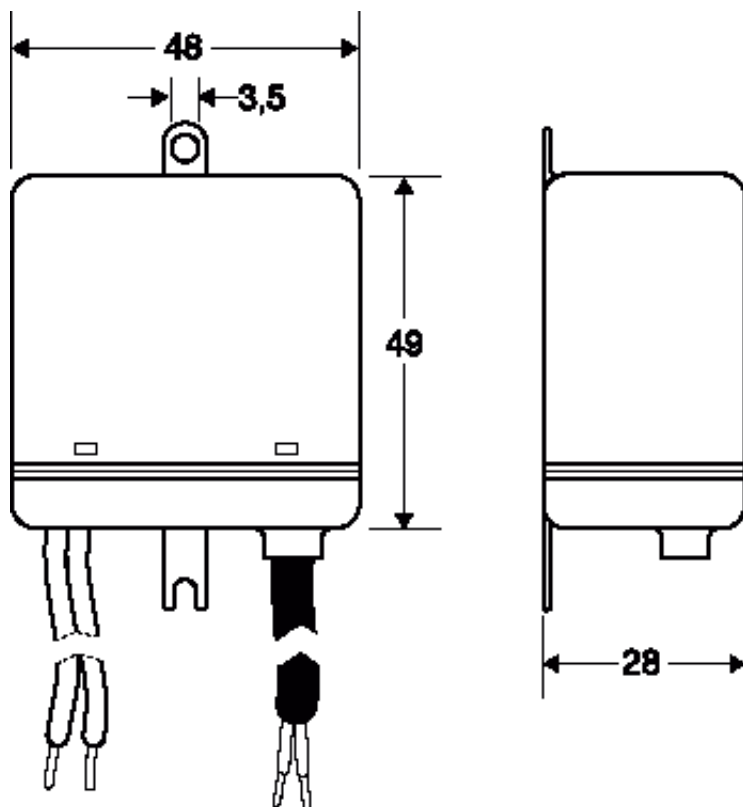

SPESIFIKASJONER

Utangsspenning: 11,7 V eff.

Virkningsgrad: 95%

Driftsspenning: 230Vac, 50/60Hz

Effektfaktor: $\cos \phi = 0,98$

Belastning: 20 - 70W T 40

Lyskilder: 7x10, 3x20W, 2x35W, 1x50W, 1x60W

Annet: Overlast- og overtemperaturbeskyttelse, ved nedregulering av effekten

Kortslutningssikring: Elektronisk utkopling, automatisk gjeninnkopling etter kortslutning – ingen sikring å skifte

Minste hulldiameter i himling: Ø 53 mm

Materiale: Slagfast, varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, hvit

Sikkerhet: VDE (0712/24), verne-transformator, Nemko-godkjent

Radiostøybeskyttelse: VDE 0875 Del 2, lastledning < 2 m

Vekt: Ca. 70g

Godkjenning: Nemko, VDE

Isolasjonsklasse: Dobbeltisolert, beskyttelsesklasse II

Kapslingstemperatur Tc: Maks 75°C

Omgivelsestemperatur Ta: Maks 50°C ved 60W, maks 40°C ved 70W

PRODUKTBESKRIVELSE

OBS!

Ved montering i "lyskasser" bør/skal trafoen ligge med teksten opp og med størst mulig avstand til lyskilden.