


Produktblad 6603109

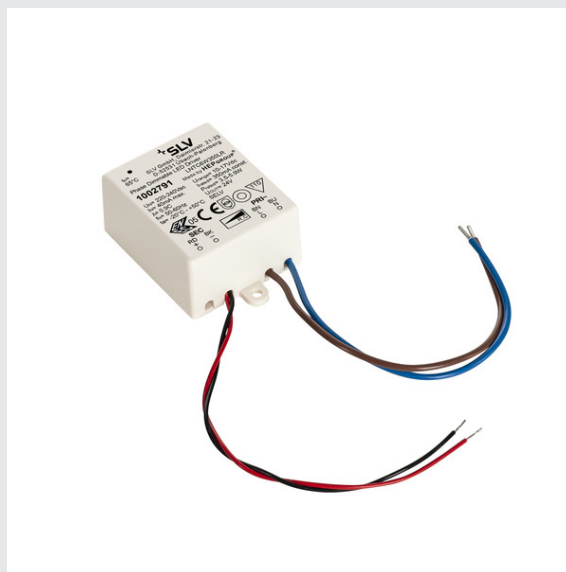

LED-Driver 6W

350mA, kan dimmes TRIAC, Faseavsnitt dim, for vegg-boks, åpne ledningsender

LED-Driver som kan dimmes, med en effekt på 6W. U-utgang 10-17VDC, Effekt 3,5W - 5,9W, Uut 24V, SELV. Ta fra - 20 ° C- +50 ° C Tc maks 65 ° C



220-240V ~50/60Hz

L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm

Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002791 / EL.NR. 66 031 09
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	6.3 cm
Bredde	4 cm
Høyde	2.3 cm
Nettvekt	0.066 kg
Bruttvekt	0.073 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	797

Produktblad 6603109

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

