

GLOSSY




6W



2x10W



2x5x1W **CREE**

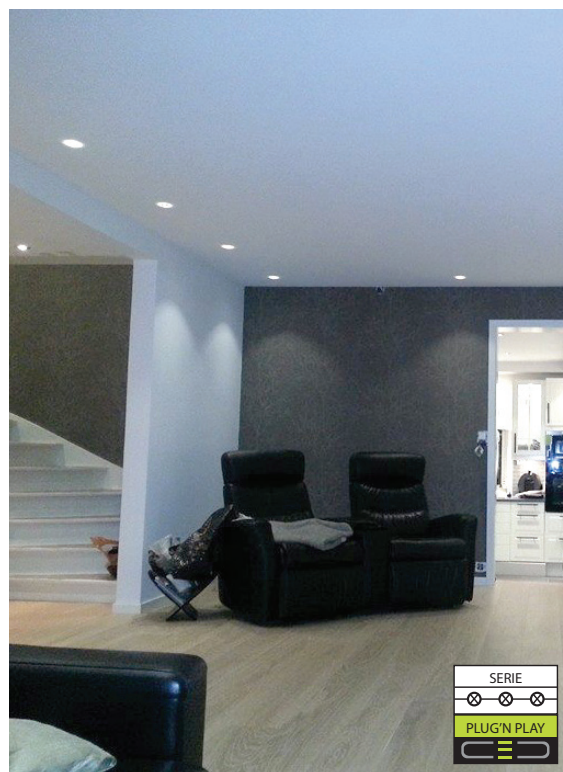

Glossy Downlight med glassfront, finnes med 6W, 10W eller 2x10W Bridgelux COB - LED i varmhvit. Utgave i 6W er lavtbyggende, mens 10W krever 73mm dybde. Leveres med 30 cm ledning for plug'n play. Koples til ekstern LED-driver, med eller uten dimming. Downlighten "klikkes" inn ved komplettering. Sort baffel (reflektor-ring) gir økt lyskomfort, mindre blending. Glossy CREE komplett med LED Driver. IP44.

Art nr	El.nr.	Tekst	Lysytelse	LED	Lysfarge	CRI
201004	32 210 32	Glossy COB 10W Firkantet Hvit/Glass	2x740lm	10W COB	3000K	Ra>85
201005	32 210 33	Glossy COB 10W Firkantet Sort/Glass	740lm	10W COB	3000K	Ra>85
202504	32 851 06	Glossy CREE 2x5x1W 2700K Firkant Hvit	862lm	2x5x1W	2700K	Ra>85
202505	32 851 07	Glossy CREE 2x5x1W 2700K Firkant Sort	862lm	2x5x1W	2700K	Ra>85
221004	32 765 56	Glossy COB 2x10W Firkantet Hvit/Glass	2x740lm	10W COB	3000K	Ra>85
221005	32 765 57	Glossy COB 2x10W Firkantet Sort/Glass	2x740lm	10W COB	3000K	Ra>85
201014	32 210 34	Glossy COB 10W Rund Hvit/Glass	740lm	10W COB	3000K	Ra>85
201015	32 210 35	Glossy COB 10W Rund Sort/Glass	740lm	10W COB	3000K	Ra>85
712504	32 765 66	2,5 m sekundærledning for plug&play				
715004	32 765 65	5,0 m sekundærledning for plug&play				



	Firkantet 1x	Firkantet 2x	Rund 10W
Dimensjon:	90x90 mm	175x90 mm	95 mm
Hulltak:	Ø 70-83 mm	157x80 mm	Ø70-83 mm
Innf. høyde:	73 mm	73 mm	73 mm
Lyskilde:	10 W 350mA Bridgelux COB LED 3000K	2x10 W 350mA Bridgelux COB LED 3000K	10 W 350mA Bridgelux COB LED 3000K
Totalforbruk:	11W	2x 11W	11W
Forkobling:	LED-Driver 350 mA	350mA	350mA



2,5m sekundær ledning for plug'n play.



IPAS Cobra dimbar LED Driver. LED Drivere se side 148.

ipas™