



FDV DOKUMENT 3276503

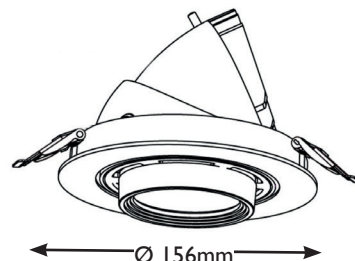

Optima Downlight Swing COB 25W 2000lm Hvit

32 765 03 / 222804



PRODUKTSIDE: <https://www.myipas.no/produkt/254004/>

Art nr	El.nr.	Tekst	Farge	Lysfarge	Lumen	Dim. (Ø x H)
222804	32 765 03	Optima Downlight Swing COB 25W	Hvit	Varmhvit 3000K	2000	Ø 156 x 125

CITIZEN

GARANTI: IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.

Tekniske data:	25W 230V (System effekt 28W)
Spennings:	220-240V AC 50/60Hz
Tilkobling:	Skruterminal på primærsiden
Driftsstrøm:	700 mA
Dimming:	Faseavsnitt (HD 300 / Dimme-lusa)
Omgivelsestemp.:	-20 °C + 65 °C
Sikkerhet:	Kortslutningssikring med auto-reset, Termosikring med auto-reset
EMC standard:	EN55015, EN61547, EN61000-3-2/3
Sikkerhets standard:	EN613471, EN61347-2-13, EN60598-1
Sertifisert:	TÜV, CE, EMC
IP klasse LED Driver:	IP20
IP klasse Downlight:	IP20

Downlight data:	Matt Hvit farge; materiale aluminium, reflektor 1090 Alu polert
Frontlinse:	ja, polykarbonat
LED:	Citizen COB
Utbyttbar LED?	Nei, det gir dårligere kjøling, mindre lys og kortere levetid
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Driftsstrøm:	700 mA konstantstrøm (CC)
Lysytelse:	2000 lumen
CRI:	Ra>85
Strålingsvinkel:	24°
Levetid:	50 000 timer (L70/B50)
Produktstørrelse:	Ø 156 x 125 mm (L x B x H)
Hulltak:	Ø 150 mm
Vekt:	1600 g


Antall stk per eske:	1 stk	Dimensjon: 180x140x100 mm	Vekt: 1775 gram
Antall per ytterkartong:	4 stk	Dimensjon: 360x280x200 mm	Vekt: 7,3 kg

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
95% av produktene til IPAS sendes med saktegående sjøfrakt. Det vil si at skipene går med saktere fart for å spare drivstoff og avgir mindre CO2.

IPAS har vært medlem av Renas siden 2007 og alle produktene skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing: Generelt representerer bytte fra kompaktlysrør til LED > 50% energisparing
Ved dimming er energibesparelse høyere. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

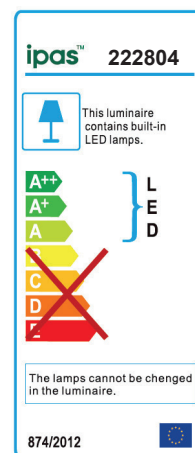

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofibrer. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.


Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

EFO-LINK



Optima Downlight Swing

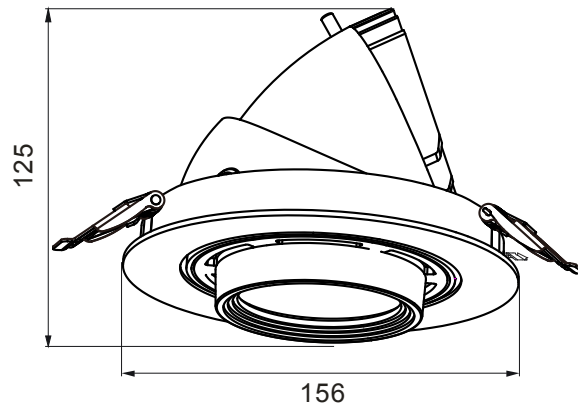

Warning:


1. Before starting of installation, please read this leaflet carefully and keeps it for future reference.
2. When installation, please conforms to the instruction of equipment and installed by professionals.
3. Make sure correct voltage applied before use and keep away from heat and vibration source.

I . Main parameter

Rated voltage: 220-240V AC 50Hz
LED rated power: 25W
System Power: 28W
LED: Citizen COB
LED Driver: Constant Current 700mA
Color Temperature: 3000K Warm White
Protection: CLASS II
Beam Angle: 24°
Cut-out size: Ø150mm
Product Size: Ø156mmxH125mm


II . Installation direction maintenance

1. First, please make sure all parts are ready when open the box and prepare the installation tools the lighting needs.
2. Second, should turn off the power.

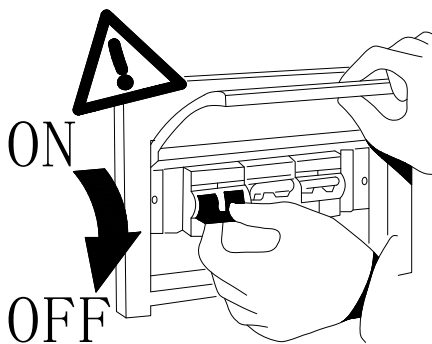


III. Installation steps (please see the drawings)

1. Cut-out for the downlight.





Cut-out : Ø150mm

2. Connect Mains supply to the terminal block of LED driver.
Slide the mounting spring clips into the ceiling cut-out and push the luminaire up into cutting hole. Ensure that it is securely located.

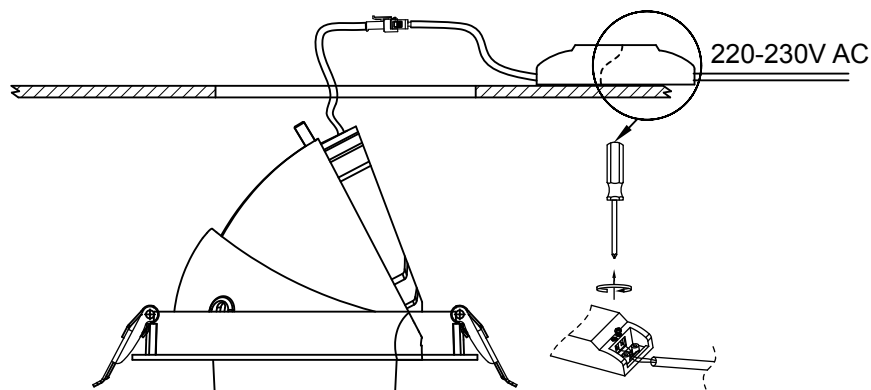

3. Rotate the front ring and pull down to required position. Switch on the power supply.

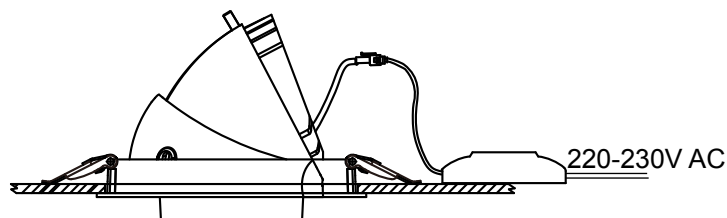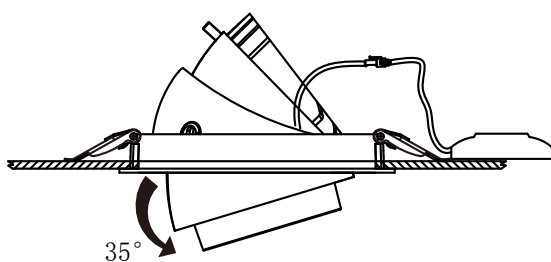

IV. Safety directions

1. Should be installed by professional electrician.

 Warning	If the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the service agent or a similar qualified electrician in order to avoid a hazard.
--	--

2. If there is any damage on the housing or glass cover, should view it as disqualified products that cannot be used.

