


PRODUKT DATABLAD

SST AR111 50 40° 7.3 W/2700K G53 GLOWdim

PARATHOM PRO AR111 | Lavspennings LED reflektorlamper AR111 med GLOWdim effekt

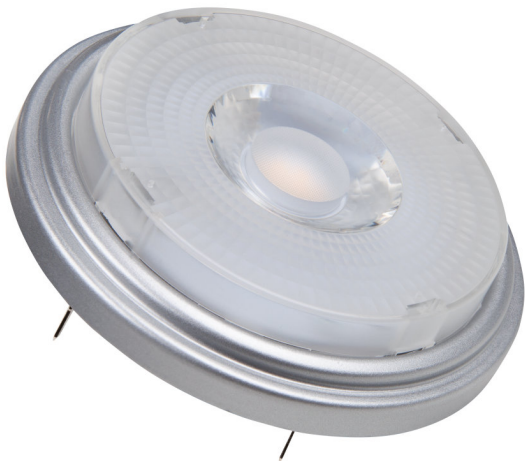

BRUKSOMRÅDER

- Butikker og utstillingslokaler
- Hjemmebruk
- Kommersielle applikasjoner
- Aksentbelysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Vil enkelt kunne tilpasse seg atmosfæren ved å endre lysfarge fra varm hvit til ekstra varm hvit med dimming
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Trinnløs dimming
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim
- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske kontrollgir (se også compatibility list)
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til lavvolts halogen lamper
- Dimbar
- Sokkel: G53



- Utmerket fargegjengivelse ($R_a : 97$)
- Levetid: inntil 40 000 t

TEKNISK DATA


Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	7,30 W
Nominell effekt	7,30 W
Nominell spenning	12 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Maksimum antall lyskilder til 1 10 A (B)	6
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	10
Driftfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	450 lm
Fargegjengivelsesindeks R_a	90
Nominell lysytelse (lumen)	450 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K

Mål og vekt

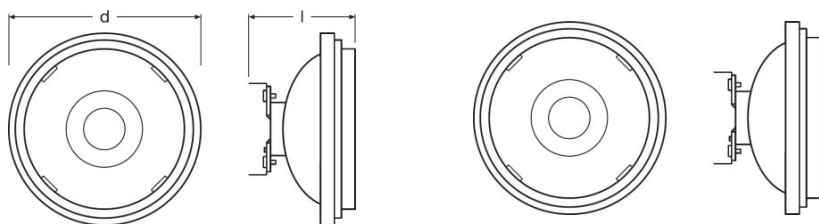

Total lengde	62,0 mm
--------------	---------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	83 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	40000 h
Angitt levetid på lampen	40000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G53
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----



Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
---------------------------	---

Landsspesifikke kategoriseringer


Ordreferanse	LED111GD5040 7,
--------------	-----------------

Lysfordeling

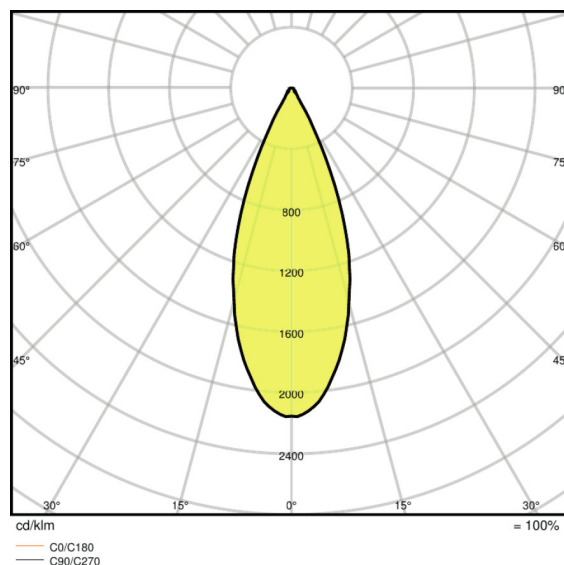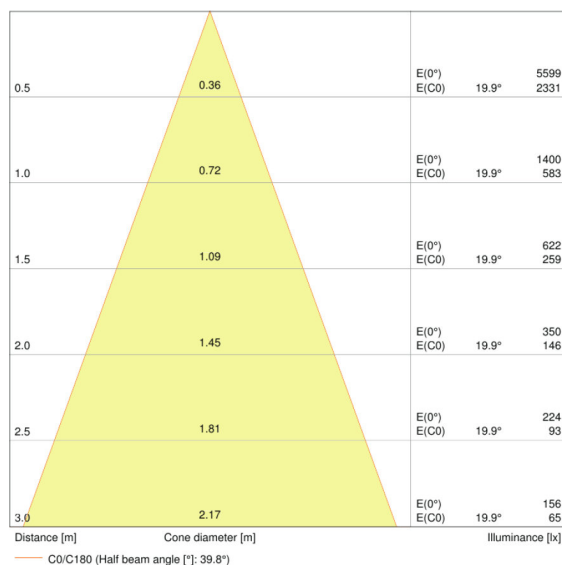

LDC typ cone

LDC typ polar

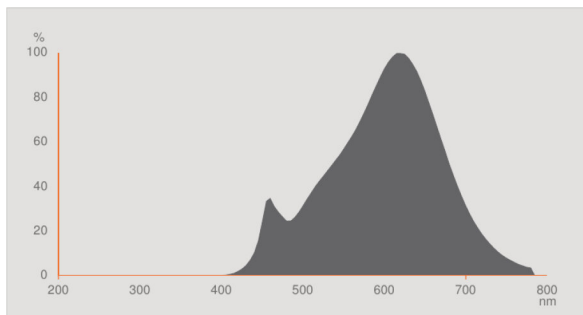

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075448940		113 mm x 66 mm x 113 mm	174,00 g	0.84 dm ³
4058075448957	NO: VS 6	238 mm x 208 mm x 123 mm	1201,00 g	6.09 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

Ytterligere opplysninger se

▶ www.ledvance.no/low-voltage-ledlamps

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.