

PRODUKT DATABLAD

FLOODLIGHT ASYM 200 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT ASYMMETRIC | Flomlys med asymmetrisk lysfordeling opptil 100 lm/W



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Offentlige områder
- Bygningsfasader
- Arkitekturbelysning

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt
- Optisk linse gir homogen lysfordeling og minimalt med gjenskin
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Armatur lysutbytte: opp til 100 lm/W
- Asymmetrisk lysfordeling for ulike bruksområder
- Monteringsbrakett for opptil 180° vinkel
- Kapslingsgrad: IP65
- Slagfasthet: IK08
- Omgivelsestemperatur i drift: -20...+50 °C
- Kobles til via 1 m kabel, må kables



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	200,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	3
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	3
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	5
Startstrøm	35.0 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	1000 μ s

Fotometriske data


Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	20000 lm
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysutbytte	100 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	38 ° x 80 ° ¹⁾
-------------------	---------------------------

¹⁾ ZMP_110132

Mål og vekt



Lengde	402,4 mm
Bredde	303,4 mm

Høyde	64,0 mm
Produktvekt	7000,00 g
Kabellengde	1000 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black
Farge på deksel	Black
Kapslingsmateriale	Herdet glass

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	30000

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Stang / Vegg / Gulv


Egenskaper

Justerbar	Ja
Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

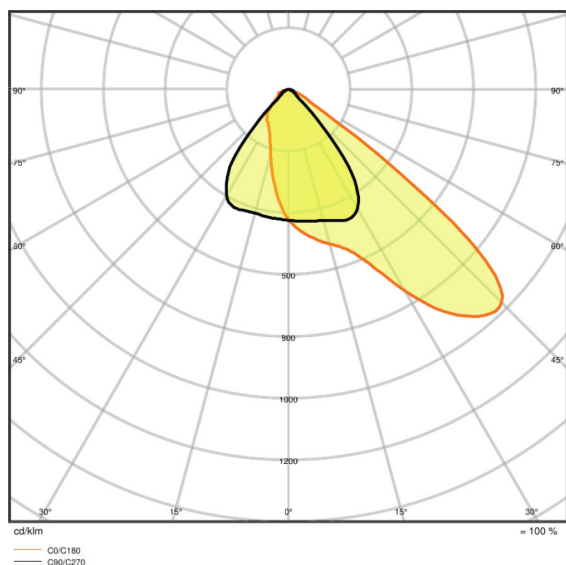

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075321830	NO: VS 1	499 mm x 399 mm x 126 mm	7578,00 g	25.09 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.