

PRODUKT DATABLAD

P R63 60 36° 5.9 W/2700K E27

PARATHOM DIM R63 | Dimbare LED R63 reflektorlyskilder med retrofit skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker og utstillingslokaler
- Hjemmebruk
- Kommersielle applikasjoner
- Aksentbelysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM
- Dimbar
- Sokkel: E27
- Lyskilde i helglass
- Meget høy fargegjengivelse ($R_a : 90$)



– Levetid: inntil 25 000 t

TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,90 W
Nominell effekt	5,90 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	183
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	293
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50



Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	345 lm
Angitt lysytelse	345 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	345 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥90
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdcn
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Nominell nyttig lysfluks 90°	345 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	345 lm
Angitt intensitet, spenningsstopp	600 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	102,0 mm
Diameter	63,0 mm
Ytterkolbe	R63
Lengde	102,0 mm
Maksimum diameter	63,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	83 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	ikke relevant
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----



Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPR6360D 5,9W
--------------	-----------------

Lysfordeling

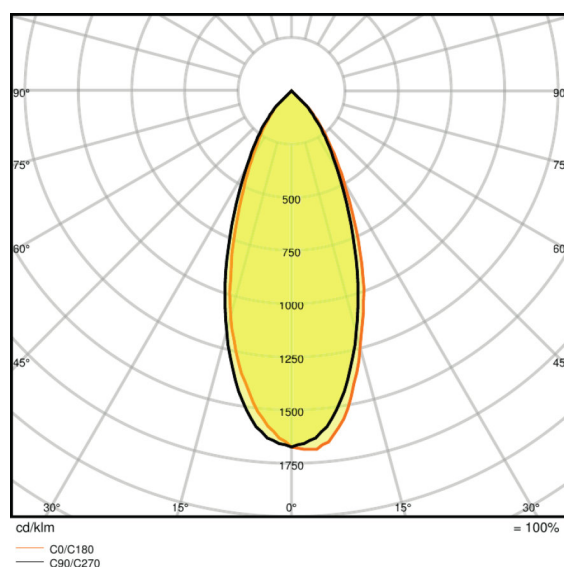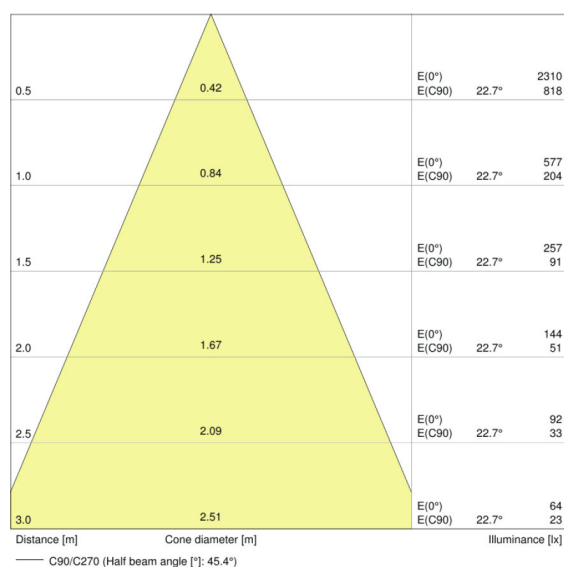

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075097100		65 mm x 65 mm x 107 mm	130,00 g	0.45 dm ³
4058075097117	NO: VS 10	357 mm x 147 mm x 125 mm	1512,00 g	6.56 dm ³
4058075448582		65 mm x 65 mm x 107 mm	130,00 g	0.45 dm ³
4058075448599	NO: VS 10	357 mm x 147 mm x 125 mm	1433,00 g	6.56 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

- ▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

- ▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.