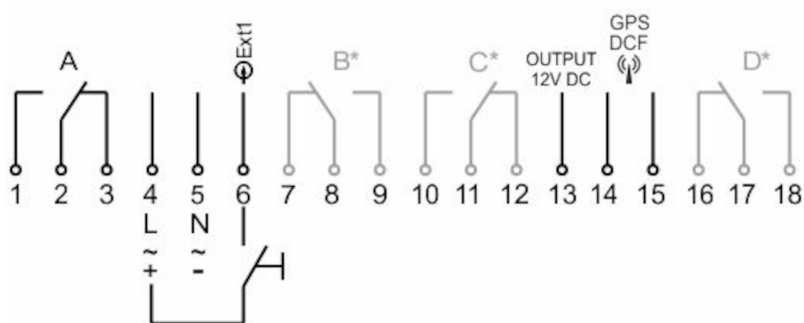



Årsur MM7587 2K 110-230V BTVariant: **Årsur MM7587 2K 110-230V BT**Art.nr: **LA1076BT**El.nr: **1400810****INFORMASJON**

Koblingsur type MM7586-87 leveres som henholdsvis 1- eller 2-kanals årsur med mulighet for døgn-, uke-, eller årsprogram med eller uten astrofunksjon. Automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.

KOBLINGSSKJEMA

*depends on model

MÅLSKISSE

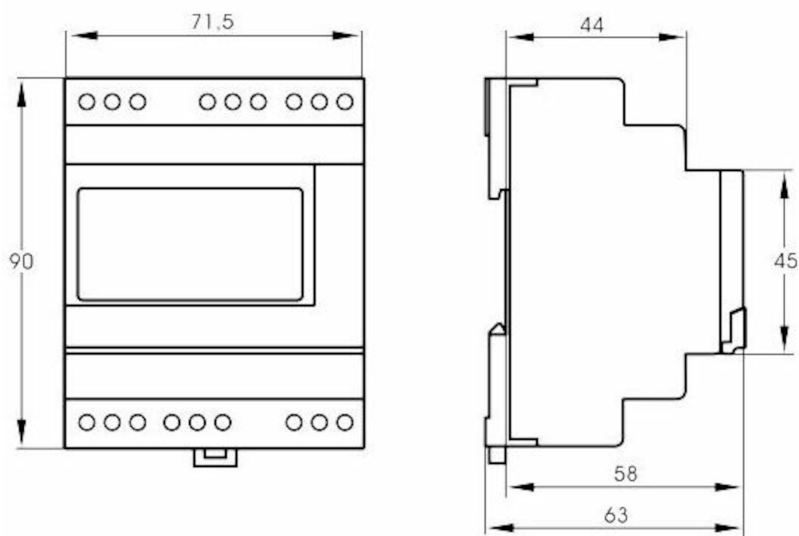

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 600

Astroforskyvning : NULL

Gangreserve: 10 år

Utganger: Pot fri, veksel 16A 250V

Belastning: 600W - 3000W

Maks last CFL: 600

Maks last fluoriserende (seriekompensert): 2600

Bryterfunksjon: Vekselkontakt

Kapsling: IP20

Mål (B x H x D): 45x71,5x58mm

Driftsspenning: 110-230V 50/60Hz +/-15%

Maks last fluoriserende (ukompensert): 2600

Maks last fluoriserende (parallelkompensert): 1300

Minimum interval: 1 min.

Maksimal last halogen: 3000

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 300

Egetforbruk: 0,3W

Omgivelsestemperatur: -35°C til +55°C

Godkjenning: NULL

PRODUKTBESKRIVELSE

Urene er svært enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk, og man kan velge mellom å programmere direkte på uret ved hjelp av tastene, eller benytte programmeringsverktøyet "Save`n Carry by Micro Matic" til å programmere på mobil (Android og iOS) eller PC (Windows 10) via Blåtann. Urene har integrert Blåtann slik at man hverken trenger kabler eller Blåtann-nøkler! Takket være det innebygde batteriet kan uret også programmeres før det installeres og tilkobles driftsspenning.

- 16A per kanal
- Ekstern inputfunksjon (bryter eller tast)
- Feriefunksjon
- Syklus- og tilfeldigfunksjon
- Varig inn/ut på dato og tid
- Manuell overstyring
- Manuell permanent modus
- Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- Tids- og pulsteller
- Utskiftbart CR2032 batteri
- Bakgrunnsbelyst display
- Meget lavt egenforbruk, kun 0,3W i standby.
- Kan tilkobles DCF/GPS for driftsnøyaktighet på +/- 1 sekund per 1 million år!