

## PRODUKT DATABLAD

### HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK

HIGH BAY VALUE | High-bay-armaturer opptil 110 lm/W



#### BRUKSOMRÅDER

- Erstatning for High Bay armaturer med kvikksølv- eller metallhalidelamper
- Lagerhus
- Lagerhaller
- Industri
- Høye innertak (f.eks. på shoppingsentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)

#### PRODUKTFORDELER

- Moderne eksklusivt design
- Energibesparing på inntil 60 % sammenlignet med tradisjonelle High Bay armaturer
- 3 års garanti
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Driftstemperatur: -20...50 °C
- Svart aluminiumsdeksel, herdet glassdeksel
- Opal omslag
- Kapslingsgrad: IP65
- Levetid (L70): opptil 50 000 t
- Høy lyseffekt: opptil 110 lm/W



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominell effekt                          | 200,00 W      |
| Driftsmodus                              | Mains voltage |
| Nominell spenning                        | 220...240 V   |
| Effektfaktor $\lambda$                   | $\geq 0,90$   |
| Nettfrekvensen                           | 50/60 Hz      |
| Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 14            |
| Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 8             |
| Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 14            |
| Startstrøm                               | 10.3 A        |
| Total harmonisk forvrengning             | < 20 %        |
| Startsstrøm tid $T_{h50}$                | 3.66 $\mu$ s  |


## Fotometriske data

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Fargetemperatur                  | 4000 K              |
| Lysutbytte                       | 100 lm/W            |
| Lysstrøm                         | 20000 lm            |
| Standardavvik av fargeavstemning | <5 sdc <sub>m</sub> |
| Lysfarge (betegnelse)            | Kjølig hvit         |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                 |

## Lystekniske data

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel | 100,00 ° |
|-------------------|----------|

## Mål og vekt



|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 310,0 mm  |
| Høyde       | 51,4 mm   |
| Produktvekt | 2260,00 g |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kabellengde        | 500 mm |
| Monteringsdiameter | -      |

## Farger og materialer

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Materiale          | Aluminum     |
| Produktfarge       | Black        |
| Farge på deksel    | Black        |
| Kapslingsmateriale | Herdet glass |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+50 °C |
|-----------------------------|--------------|

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Antall tenn sykluser    | 50000   |
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 32000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | - h     |

## Ytterligere produktdata

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Monteringstype       | Suspended/Surface |
| Monteringsplassering | Tak               |



## Egenskaper

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dimbar               | No              |
| Type tilkobling      | Cable, 3-pole   |
| Ballskuddsikker      | Nei             |
| Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes |

## Sertifikater og standarder

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)   | IK06                 |
| Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C               |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1                  |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471 | RG1                  |
| Beskyttelsesklasse                       | I                    |
| Beskyttelses type                        | IP65                 |
| Begrenset overflatetemperatur            | ikke relevant        |
| Standarder                               | CE/CB/EAC/ROHS/REACH |

## Lysfordeling

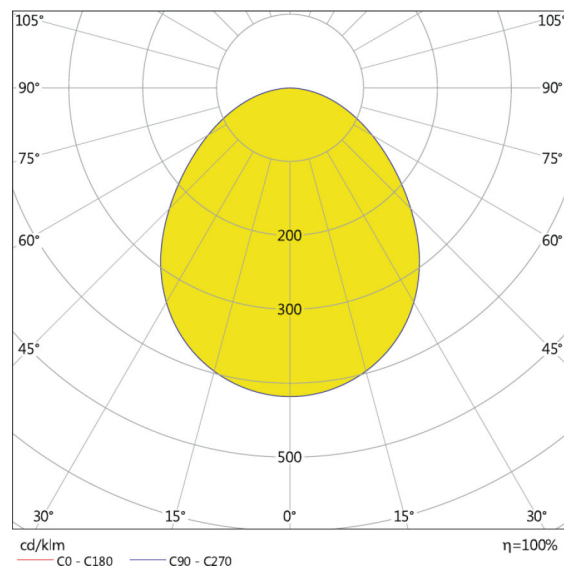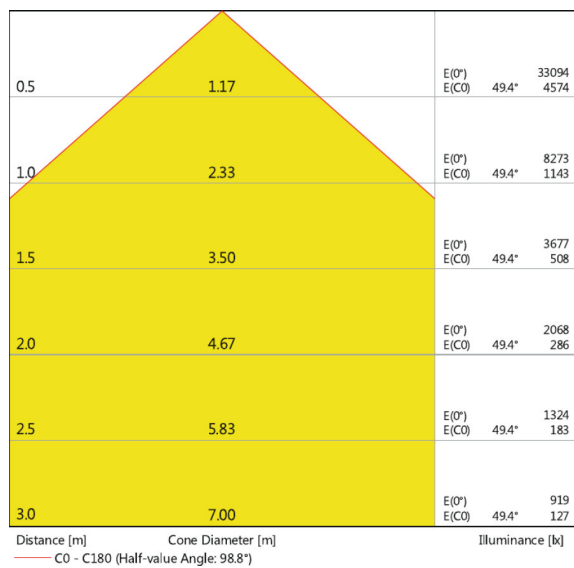


LDC typ cone

LDC typ polar

## UTSTYR/TILBEHØR

- Brakett tilgjengelig




Detail

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075408456 | NO: VS<br>1                   | 337 mm x 337 mm x 89 mm               | 2547,00 g   | 10.11 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARSFRAKRIVELSE

- Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.