

PRODUKT DATABLAD

DP DALI 1200 21 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF DALI | Fuktsikker armaturer, klassisk form med DALI-grensesnitt



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- DALI-installasjoner
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Høy kompatibilitet med DALI-2-sertifisering
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 115 lm/W
- Kapslingsgrad: IP65
- Strålevinkel: 105°



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	21,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	22
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	21
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	36
Startstrøm	29 A
Total harmonisk forvrengning	< 9 %
Startsstrøm tid T_{h50}	180 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Life time	100000 h
-----------------	----------

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2400 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	105,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	1200 mm
Bredde	95,0 mm
Høyde	78,0 mm
Produktvekt	1650,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-25...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg



Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 5 poler
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

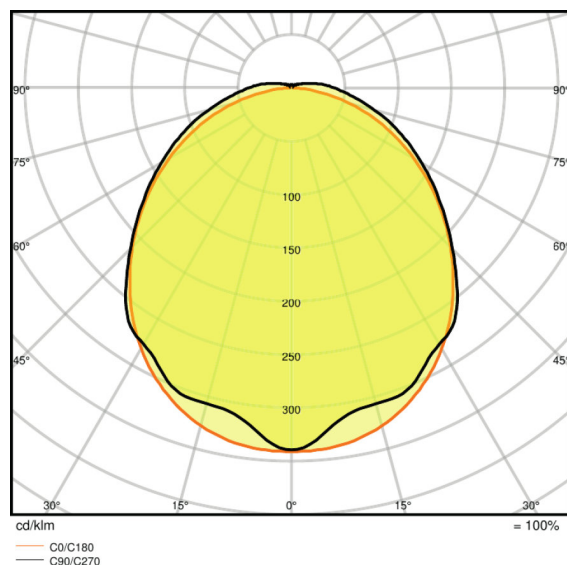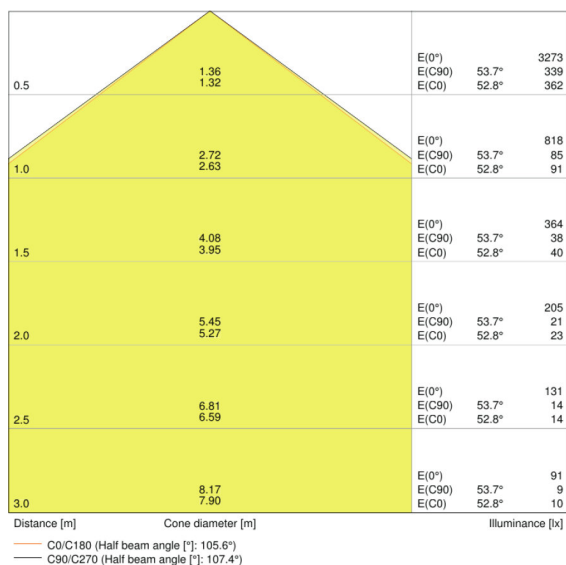

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR



- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075130913		86 mm x 1207 mm x 104 mm	1833,00 g	10.80 dm ³
4058075130920	NO: VS 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.